


DT06-2S-A-2-RSC4.234T/TXL  
德国接插件 – 延长线


特点

- DT06 Deutsch 连接器，母头，直型，2针
- 护套材质：TPE-U (PUR)
- 护套颜色：黑色，类似于RAL 7021
- 适用于拖链
- 具有阻燃性
- 不含卤素 ( DIN VDE 0472第815部分 )
- 符合“限用有害物质指令”(RoHS)
- 防护等级：IP67和IP69K
- 电缆长度：2.0 m

触点分配

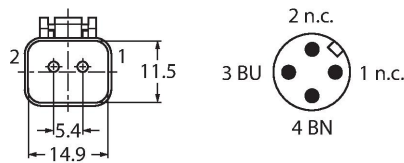

电路图



技术数据

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 型号        | DT06-2S-A-2-RSC4.234T/TXL   |
| 货号        | 100002063                   |
| 接插件A      | 孔头, Deutsch DT, 直式          |
| 针脚数量      | 2                           |
| 触点        | 铜, CuZn, 镀金                 |
| 触点夹紧      | 塑料, TPU, 黑色                 |
| 拧接把手      | 塑料, TPU, 黑色                 |
| Seal      | 塑料, 硅有机树脂                   |
| 机械寿命      | > 100 插接次数                  |
| 污染程度      | 3                           |
| 保护类型      | IP67, (插入)                  |
| 接插件B      | 接插件, M12 × 1, 直式            |
| 触点        | 铜, CuZn, 镀金                 |
| 触点夹紧      | 塑料, TPU, 黑色                 |
| 拧接把手      | 塑料材质, TPU, 黑色               |
| 连接螺母/固定螺钉 | 铜, CuZn, 镀镍                 |
| 固定扭矩      | 0.8 ... 1 Nm ( 观察计数器最大扭矩! ) |
| 机械寿命      | > 100 插接次数                  |
| 污染程度      | 3                           |
| 防护等级      | IP67, 仅当拧接在一起时              |
| 电缆        |                             |
| 线缆直径      | Ø 5 mm ±0.15                |
| 线缆长度      | 2 m                         |
| 线缆护套      | PUR, 黑色                     |
| 导线绝缘性     | PP                          |
| 线芯横截面     | 2 x 0.75 mm <sup>2</sup>    |
| 绞合线, 布置   | 42 x 0.15 mm                |

技术数据

|                |              |
|----------------|--------------|
| 线圈颜色           | BN, BU       |
| 电气性能@20°C      |              |
| 额定工作电压         | 230 V        |
| 电流             | 4 A          |
| 机械和化学性能        |              |
| 弯曲半径 ( 固定式安装 ) | ≥ 5 xØ       |
| 弯曲半径 ( 柔性 )    | ≥ 10 xØ      |
| 弯曲半径           | ≥ 4 百万       |
| 容许加速度          | 最高 10 m/s²   |
| 容许遍历速度         | 3.33 m/s     |
| 环境温度 ( 固定 )    | -40...+80 °C |
| 环境温度 ( 移动 )    | -25...+80 °C |