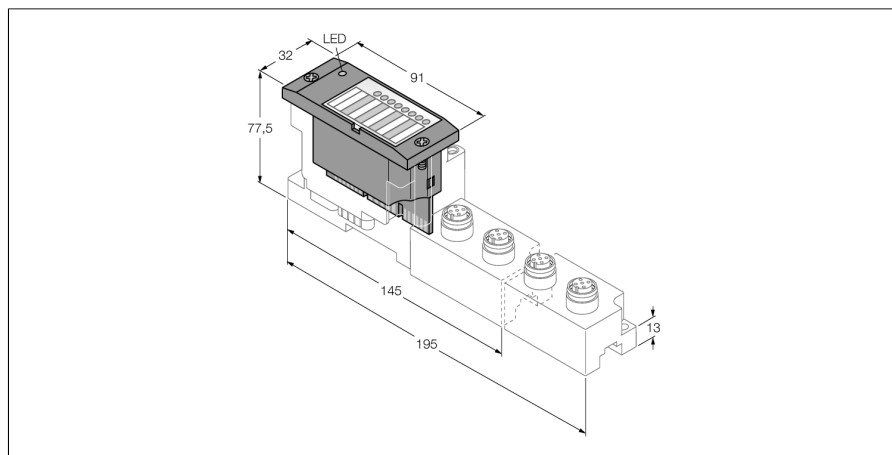


BL67 module d'électronique

8 canaux digitaux configurables, PNP, 0.5 A

BL67-8XSG-P



- Indépendant du bus de terrain et de la technologie de connexion utilisée
- Mode de protection IP67
- LED pour la visualisation de l'état et du diagnostic
- électronique séparée galvaniquement du niveau de terrain par optocoupleur
- 8 canaux digitaux configurables
- 24 VDC, à commutation positive
- 0.5 A max.
- sélection de temps de filtrage
- possibilité d'invertir les entrées
- module supporté à partir de la version VN 01-01, démarrage accéléré pour applications Fast Start-Up (FSU) et QuickConnect (QC)

Type	BL67-8XSG-P
N° d'identification	6827310

Nombre de canaux	8
Tension d'alimentation	24 VDC
Tension nominale V_o	24 VDC
Courant nominal de l'alimentation	≤ 100 mA
Courant nominal du bus de module	≤ 30 mA
Alimentation du détecteur max. I_{sens}	4 A électroniquement limité de court-circuit par passerelle ou Power feed
Courant de charge max. I_o	10 A par passerelle ou Power Feed
Perte en puissance, typique	≤ 1.5 W

Type d'entrée	PNP
Type de diagnostic d'entrée	diagnostic de groupe
Tension de signal - niveau bas	< 4.5 V
Tension de signal - niveau élevé	7...30 V
Courant de signal - niveau bas	< 1.5 mA
Courant de signal - niveau élevé	2.1...3.7 mA
Retard à l'entrée	0,25 ms ; 2,5 ms
Isolation	électronique pour le niveau de terrain
Connectique sortie	M8, M12, M23

Type de sortie	PNP
Tension de sortie	24 VDC
Courant de sortie par canal	0.5 A
Retard à la sortie	3 ms
Type de charge	ohmique, inductif, lampe
Résistance de charge - ohmique	$> 48 \Omega$
Résistance de charge - inductif	< 1.2 H
Lampe	< 3 W
Fréquence de commutation - ohmique	< 200 Hz
Fréquence de commutation - inductif	< 2 Hz
Fréquence de commutation - lampe	< 20 Hz
Facteur de simultanéité	1
Isolation	électronique pour le niveau de terrain

Principe de fonctionnement

Les modules d'électronique BL67 sont enfilés sur les embases purement passives qui servent de raccordement des appareils de terrain. La maintenance est considérablement simplifiée par la séparation de la connexion des modules d'électronique. De plus, la flexibilité est augmentée, parce qu'on peut choisir parmi des embases avec une technique de raccordement différente.

En utilisant des passerelles, les modules électroniques sont entièrement indépendants du bus de terrain supérieur.

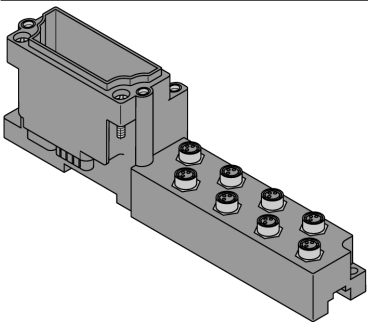


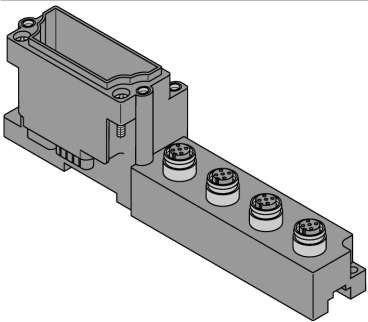




conseil

Les alimentations des entrées et des sorties de ce module de combinaison digital utilisent un GND commun. Voilà pourquoi nous ne recommandons **pas** ce module pour des applications de sécurité ou d'arrêt d'urgence.

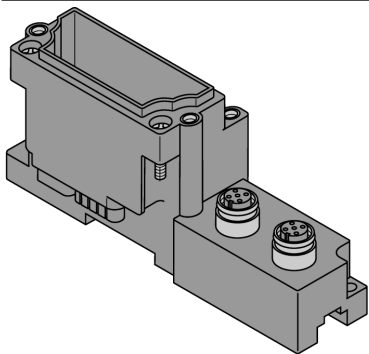


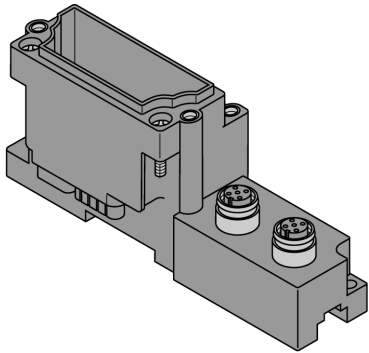


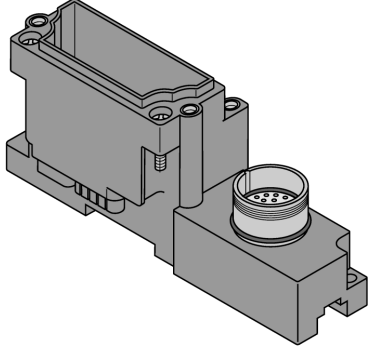
D'autre part, il doit être assuré que tant V_i que V_o à la passerelle ou au module Power Feeding soient désactivés sur tous les pôles.

Nombre de bits de diagnostic	12
Nombre de bytes de paramètre	8
Dimensions (L x H x P)	32 x 91 x 59 mm
Homologations	CE, cULus
Température ambiante	-40...+70 °C
Limitation de fonction température de service	
> 55 °C dans l'air ambiant en repos	Facteur de simultanéité 0.5
Température de stockage	-40...+85 °C
Humidité relative	5...95 % (interne), niveau RH-2, sans condensation (stockage à 45 °C)
Test de vibrations	Suivant EN 61131
- jusque 5 g (pour 10 jusque 150 Hz)	En cas de montage sur rail symétrique non perforé suivant EN 60715, avec équerres d'arrêt
- jusque 20 g (pour 10 jusque 150 Hz)	En cas de montage sur plaque de support ou bâti de machine. Fixer chaque deuxième module avec deux écrous
Contrôle de chocs	Suivant CEI 60068-2-27
Basculer et renverser	selon IEC 68-2-31 et chute libre selon IEC 68-2-32
Compatibilité électromagnétique	Suivant EN 61131-2
Mode de protection	IP67
Couple de serrage vis de fixation	0,9...1,2 Nm

modules de base compatibles

Dimensions	Type	Configuration des broches
	BL67-B-8M8 6827188 8 x M8, 3 pôles, femelle Remarque Câble de raccordement approprié (exemple) : PKG3M-2-PSG3M/TXL N° d'identité 6625668	configuration des broches  1 = V_{SENS} 3 = GND 4 = Signal A Schéma de raccordement  Schéma de raccordement 
	BL67-B-4M12 6827187 4 x M12, 5 pôles, femelle Remarque Câble de raccordement approprié (exemple) : RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL N° d'identité 6625608 BL67-B-4M12-P 6827195 4 x M12, 5 pôles, femelle, par paires Remarque Câble de raccordement approprié (exemple) : RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL N° d'identité 6625608	configuration des broches  1 = V_{SENS} 2 = Signal B 3 = GND 4 = Signal A 5 = PE Schéma de raccordement  Schéma de raccordement  Schéma de raccordement  Schéma de raccordement 

modules de base compatibles

Dimensions	Type	Configuration des broches
	BL67-B-2M12-8 6827336 2 x M12, 8 pôles, femelle Remarque connecteur confectionnable (exemple): BS8181-0 N° d'identité 6901004	configuration des broches emplacement 0  1 = Signal 0 5 = V _{SENS} 2 = Signal 2 6 = V _{SEN0} 3 = Signal 4 7 = GND 4 = Signal 6 8 = PE configuration des broches emplacement 1  1 = Signal 1 5 = V _{SENS} 2 = Signal 3 6 = V _{SEN1} 3 = Signal 5 7 = GND 4 = Signal 7 8 = PE
	BL67-B-2M12-8-P 6827337 2 x M12, 8 pôles, femelle, par paires Remarque connecteur confectionnable (exemple): BS8181-0 N° d'identité 6901004	configuration des broches emplacement 0  1 = Signal 0 5 = V _{SENS} 2 = Signal 1 6 = V _{SEN0} 3 = Signal 4 7 = GND 4 = Signal 5 8 = PE configuration des broches emplacement 1  1 = Signal 2 5 = V _{SENS} 2 = Signal 3 6 = V _{SEN1} 3 = Signal 6 7 = GND 4 = Signal 7 8 = PE
	BL67-B-1M23 6827213 1 x M23, 12 pôles, femelle Remarque connecteur confectionnable (exemple): FW-M23ST12Q-G-LT-ME-XX-10 N° d'identité 6604070	configuration des broches  1 = Signal 0 7 = Signal 6 2 = Signal 1 8 = Signal 7 3 = Signal 2 9 = V _{SENS} 4 = Signal 3 10 = V _{SENS} 5 = Signal 4 11 = V _{SENS} 6 = Signal 5 12 = GND

Visualisations par LED

LED	Couleur	Etat	Signification
D		OFF	Aucune signalisation d'erreur ou diagnostic actifs.
	ROUGE	ON	Défaillance de la communication de bus. Vérifiez si plus de deux modules d'électroniques voisins ont été enlevés. Les modules concernés sont ceux qui se trouvent entre la passerelle et ce module.
	ROUGE	CLIGNOTANT (0.5 Hz)	Diagnostic de module en attente.
Canaux XSG 0...7		OFF	Etat du canal x = „0“ (OFF), pas de diagnostic actif
	VERT	ON	Etat du canal x = „1“ (ON)
	ROUGE	ON	Court-circuit à la sortie

Data mapping

DONNEES	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Input	n	XSG 7	XSG 6	XSG 5	XSG 4	XSG 3	XSG 2	XSG 1	XSG 0
Output	m	XSG 7	XSG 6	XSG 5	XSG 4	XSG 3	XSG 2	XSG 1	XSG 0

conseil:

L'état d'une sortie digitale est resignalisé simultanément comme un état au canal d'entrée correspondant.

n = données de process Offset dans les données d'entrée; en fonction de l'extension de la station et du bus de terrain concerné.

m = données de process Offset des données de sortie; en fonction de l'extension de la station et du bus de terrain concerné.

Pour PROFIBUS, PROFINET et CANopen, la position des données E/S de ce module est fixée dans les données de process de l'ensemble de la station par les instruments de configuration de matériel du maître de bus de terrain.

Pour DeviceNet™, EtherNet/IP™ et Modbus TCP, l'instrument de configuration I/O-ASSISTANT de Turck permet un tableau mapping détaillé de l'ensemble de la station.

Configuration des broches au module de base concerné:

DONNEES	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
BL67-B-8M8									
Input	n	C7 P4	C6 P4	C5 P4	C4 P4	C3 P4	C2 P4	C1 P4	C0 P4
Output	m	C7 P4	C6 P4	C5 P4	C4 P4	C3 P4	C2 P4	C1 P4	C0 P4
BL67-B-4M12									
Input	n	C3 P2	C2 P2	C1 P2	C0 P2	C3 P4	C2 P4	C1 P4	C0 P4
Output	m	C3 P2	C2 P2	C1 P2	C0 P2	C3 P4	C2 P4	C1 P4	C0 P4
BL67-B-4M12-P									
Input	n	C3 P2	C3 P4	C2 P2	C2 P4	C1 P2	C1 P4	C0 P2	C0 P4
Output	m	C3 P2	C3 P4	C2 P2	C2 P4	C1 P2	C1 P4	C0 P2	C0 P4
BL67-B-2M12-8									
Input	n	C1 P4	C1 P3	C0 P4	C0 P3	C1 P2	C1 P1	C0 P2	C0 P1
Output	m	C1 P4	C1 P3	C0 P4	C0 P3	C1 P2	C1 P1	C0 P2	C0 P1
BL67-B-1M23(-VI)									
Input	n	C0 P8	C0 P7	C0 P6	C0 P5	C0 P4	C0 P3	C0 P2	C0 P1
Output	m	C0 P8	C0 P7	C0 P6	C0 P5	C0 P4	C0 P3	C0 P2	C0 P1

C... = n° emplacement, P... = n° broche