



Foto-elektrische sensor zender-ontvanger systeem (ontvanger) S12-2APRL-Q3

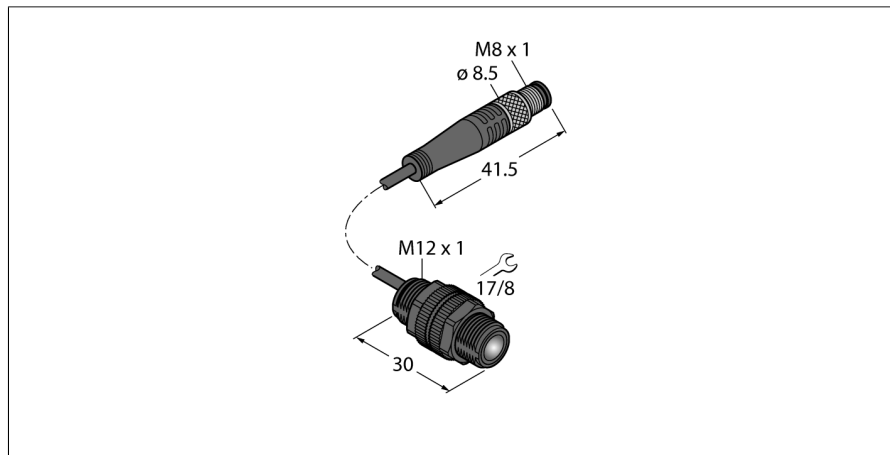

- 2 m kabel, 3-polig
- voedingsspanning 10-30 VDC
- lichtschakelend
- PNP


Aansluitschema



Funcieprincipe

Zender-ontvanger systemen bestaan uit een zender en een ontvanger. Zij worden zo gemonteerd dat het licht precies de ontvanger raakt. Indien een voorwerp de lichtstraal onderbreekt of verzwakt, dan wordt een schakelproces in werking gezet. Overal waar lichton-doorlaatbare voorwerpen moeten worden gedetecteerd, zijn zender-ontvanger systemen de meest betrouwbare opto-sensoren. Het grote contrast tussen licht- en donkertoestand en de zeer hoge functiereserves, die voor deze systeemuitvoering typisch zijn, maken het gebruik van deze sensoren mogelijk over grote afstanden en onder moeilijke omstandigheden.

Reikwijdtecurve

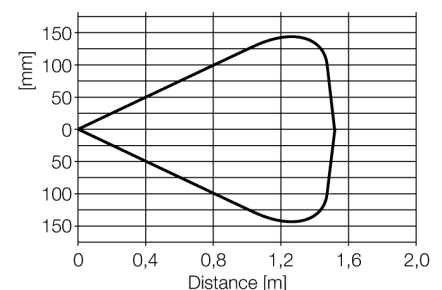

Type	S12-2APRL-Q3
Identnr.	3087417
Optische Gegevens	
Functie	Eenrichtingssensor
Bedrijfsmodus	Ontvanger
Golflengte	880 nm
Reikwijdte	0...20 mm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	10...30 VDC
Eigen stroomopname I_s	≤ 15 mA
Uitgangsfunctie	N.O., lichtschakelend, PNP
Schakelfrequentie	≤ 55 Hz
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 1 s
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 1 ms
Aansprektijd typisch	< 11 ms
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Pijp, S12-2
Afmetingen	$\varnothing 12 \times 30.4$ mm
Materiaal behuizing	Kunststof, Thermoplastische kunststof
Lens	Lexan, Polycarbonaat
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 $\times$ 1, 0.15 m, PVC
Aantal aders	3
Aderdoorsnede	0.34 mm ²
Omgevingstemperatuur	-25...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67
Bijzondere kenmerken	
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, Geel
Foutmelding	LED, groen, knipperend
Weergave van de functiereserve	LED

Tests/certificaten