


技术数据

环境条件	
工作温度	-40...+85 °C
抗震动性(EN 60068-2-6)	300 m/s ² , 10...2000 Hz
抗冲击性(EN 60068-2-27)	2500 m/s ² , 6 ms
防护等级	IP67
防护等级 (轴型 / 轴套)	IP67

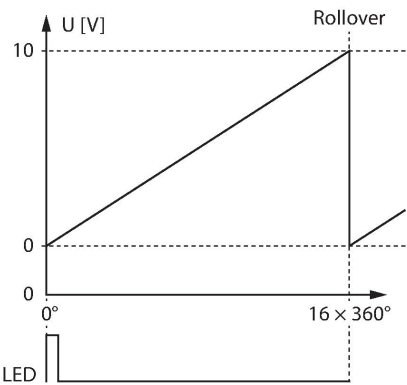

附件

RA-BC-20-06-06

100048777

带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 6 mm

RA-BC-20-06-08

100048778

带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 8 mm

RA-BC-20-06-10

100048779

带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 10 mm

RA-BC-E-20-06-06

100048785

不锈钢波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 6 mm

RA-BC-E-20-06-10

100048786

不锈钢波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 10 mm

RA-SDC-30-06-10

100048791

弹性盘联轴器Ø 30 mm , d1 = 6 mm , d2 = 10 mm

RA-SDC-30-06-06

100048790

弹性盘联轴器Ø 30 mm , d1 = 6 mm , d2 = 6 mm

RA-HC-25-06-06

100048794

铝制螺旋联轴器Ø 25 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 6 mm

RA-HC-25-06-10

100048795

铝制螺旋联轴器Ø 25 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 10 mm

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆，M12母头接插件，直式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证

