


BI8U-MT18M-AP6X2-H1141/S1589
电感式传感器 – 采用 WeldGuard™ 涂层




技术数据

型号	BI8U-MT18M-AP6X2-H1141/S1589
货号	16447411
Special version	S1589 对应于：采用 WeldGuard™ 涂层
常用数据	
额定开关距离	8 mm
安装条件	齐平
安全工作距离	≤ (0.81 × Sn) mm
重复精度	≤ 2 % 满量程
磁滞	3...15 %
电气数据	
工作电压U _B	10...30 VDC
纹波电压U _{ss}	≤ 10 % U _{Bmax}
额定直流工作电流I ₀	≤ 200 mA
空载电流	≤ 25 mA
漏电流	≤ 0.1 mA
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I ₀ 时的压降	≤ 1.8 V
断线/反极性保护	是/是
输出性能	3线, 常开触点, PNP
直流磁场稳定性	300 mT
交流电磁场稳定性	300 mT _{ss}
防护等级	□
开关频率	1.5 kHz
机械数据	
设计	螺纹, M18 x 1
尺寸	61.5 mm

特点

- M18 x 1 圆柱螺纹
- 铜镀PTFE涂层
- 全金属检测衰减系数恒为1
- 防护等级IP68
- 抗磁场干扰
- 最大开关距离
- 嵌入式安装
- 3线直流, 10...30 VDC
- 常开, pnp输出
- M12 x 1 插件

接线图



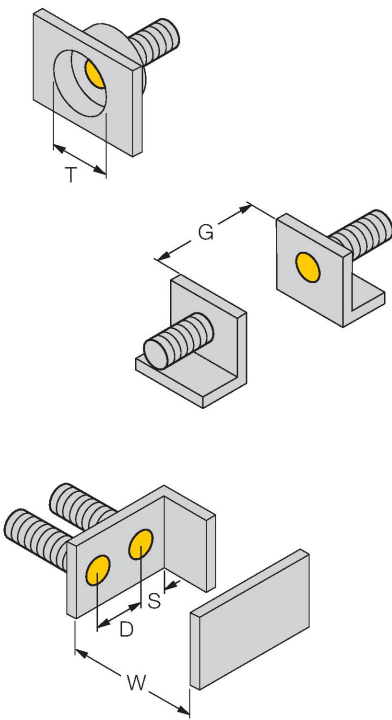

功能原理

电感式传感器采用无磨损和非接触的设计方式来检测金属物体。由于它特殊的多线圈的设计, 使得uprox+传感器拥有相当多的优势。它们拥有最佳的开关距离、最高的灵活性和操作可靠性以及高效的标准化的, 尽显卓越不凡。




技术数据

外壳材料	金属, CuZn, PTFE涂层
感应面材料	塑料, LCP + WeldGuard™, 灰
外壳螺母的最大拧紧扭矩	15 Nm
电气连接	接插件, M12 × 1
环境条件	
工作温度	-30...+85 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP68
MTTF	874 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
工作电压指示	LED指示灯, 绿
开关状态指示	LED指示灯, 黄色

安装说明

安装说明/描述												
												
	<table><tr><td>距离D</td><td>36 mm</td></tr><tr><td>距离W</td><td>3 x Sn</td></tr><tr><td>距离T</td><td>3 x B</td></tr><tr><td>距离S</td><td>1.5 x B</td></tr><tr><td>距离G</td><td>6 x Sn</td></tr><tr><td>B有效面积直径</td><td>Ø 18 mm</td></tr></table>	距离D	36 mm	距离W	3 x Sn	距离T	3 x B	距离S	1.5 x B	距离G	6 x Sn	B有效面积直径
距离D	36 mm											
距离W	3 x Sn											
距离T	3 x B											
距离S	1.5 x B											
距离G	6 x Sn											
B有效面积直径	Ø 18 mm											
所有齐平式可安装型uprox+螺纹圆柱形均允许 沉入式安装。此类传感器允许沉入半个螺纹安 装，以保证使用安全。												

附件

QMT-18	6945104	快速安装支架单端封闭，外螺纹M24 × 1.5，材质：铜镀PTFE接插件。注意：使用快速安装支架时，接近开关的开关距离可能更改。	BST-18B	6947214	用于圆柱螺纹传感器的带塞子的安装夹具；材料：PA6
					
BSS-18	6901320	用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的安装夹具；材料：PP	QM-18	6945102	快速安装支架单端封闭；材料：铜镀铬外螺纹M24 × 1.5。注意：使用快速安装支架时，接近开关的开关距离可能更改。
					
PN-M18	6905310	M18圆柱产品冲撞保护螺母，材质：不锈钢 A2 1.4305 (AISI 303)			
