


K70DXN2T2GRYQ
Pick-to-Light – 替换传感器
带集成无线模块的电容式传感器



技术数据

型号	K70DXN2T2GRYQ
货号	3096946
信号和显示数据	
目的	Pick-to-Light
功能	行程开关
开关功能	瞬时
颜色1特征	绿, 永久开启, 45 lm
颜色2特征	红
颜色3特征	黄, 13 lm
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 150 mA
每种灯色最大电流消耗	260 mA
Input power	5.7 W
输出性能	常开触点
输入类型	通信协议
典型响应时间	< 180 ms
机械数据	
设计	半球, K70
尺寸	Ø 70 x 103.5 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	塑料, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C

特点

- 防护等级IP65
- M12 x 1 接插件, 4 针针头
- 绿色工作指示灯
- 未拾起, 红灯
- 执行, 黄灯
- 工作电压: 12...30 VDC
- 带集成无线模块的底座
- DX80兼容节点
- 通过DIP开关调节
- 第二代电容式传感器
- 有效防止因飞溅、洗涤剂、油污和其它污染物造成的错误执行。

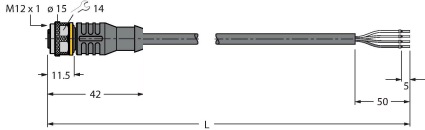
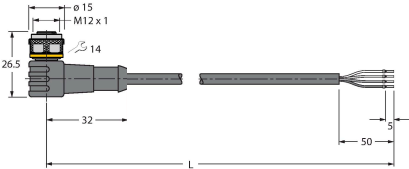
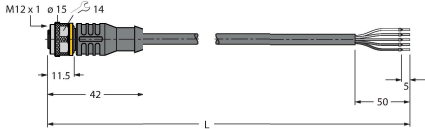
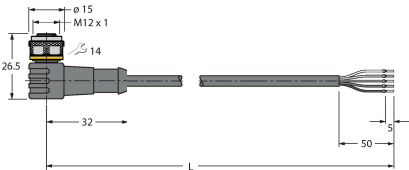
功能原理

K70拾放传感器适用于多种底座和部件的贴装应用。绿色工作指示灯和其他信号指示灯通过整个球顶完美呈现 (具体取决于型号)。晶体管的输出端可轻松连接到为特殊任务序列而设置的系统控件。传感器的工作指示灯位于工作站所有拣货箱之中或者旁边, 便于指示: 1. 针对特定工作步骤所拾取组件的拣货箱 2. 必须遵循的组件拾取顺序。当操作员从拣货箱中取出部件时, K50可检测到拣货箱中有手并向控制单元发送信号。然后, 系统检查是否拾取了正确的组件, 并且根据配置以及组装顺序, 关闭相应的工作指示灯并打开下一个指示灯。工作顺序控制提高了效率、改进了质量控制并减少了重复工作和测试费用。因此, 术语工作指示灯表示拣货箱的视觉指示器, 接下来部件将从该拣货箱移除。启动用于确认移除操作, 用不同的颜色指示。当工作指示灯未设置, 但已伸入拣货箱, 未抬起将亮起。

技术数据

相对湿度	0...95 %
防护等级	IP65
测试/认证	
认证	CE, cULus认证

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆，M12母头接插件，直式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，M12母头接插件，弯式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证