


FW-CWSSM1717-P-C-0314
可现场接线的接插件
公头，M23 × 1，弯式



技术数据

型号	FW-CWSSM1717-P-C-0314
货号	100020367
替换	6604068
标记产品	工程图正在进行中
接插件A	公头，M23 × 1，弯角
针脚数量	17
触点	CuZn，镀金
触点夹紧	塑料，PA 6.6，白
拧接把手	镀锌膜，GD-Zn
连接螺母/螺钉	镀锌膜，GD-Zn
Seal	塑料，NBR
线缆外径	3...14.5 mm
导线横截面/夹紧能力	0.08...1 mm²
连接方式	压接
机械寿命	> 500 插接次数
电气性能@20°C	
额定工作电压	125 V
电流	8 A
机械和化学性能	
环境温度（固定）	-40...+125 °C

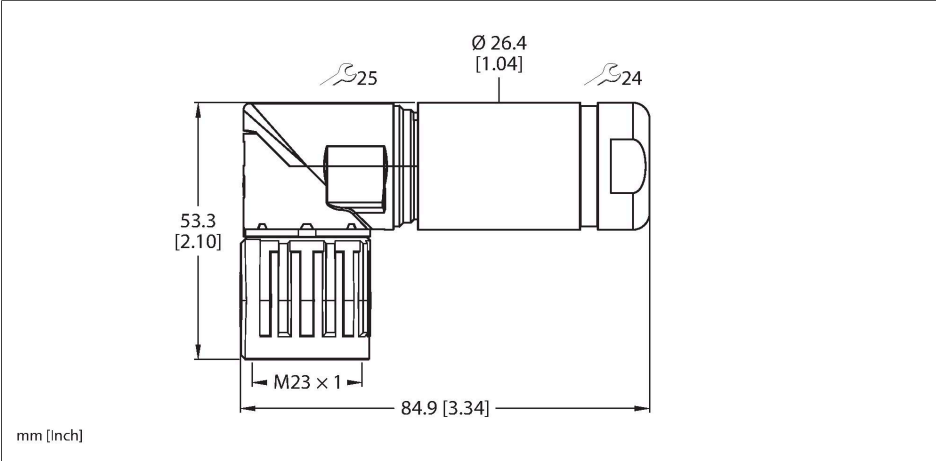

特点



- 金属外壳
- 可屏蔽
- 防护等级：IP67
- 压接端子（17 个压接触点，适用于 0.5...1.0 mm² 端子截面，供货时随附）
- 17 针
- 线缆引线：3.0...14.5 mm
- 接线柱可容面积：0.08...1.0 mm²

触点分配

