


IP67级智能电源模块

24...28 VDC输出电压

3相，25 A输出电流

PSU67-3P-1S-2L-24250-F

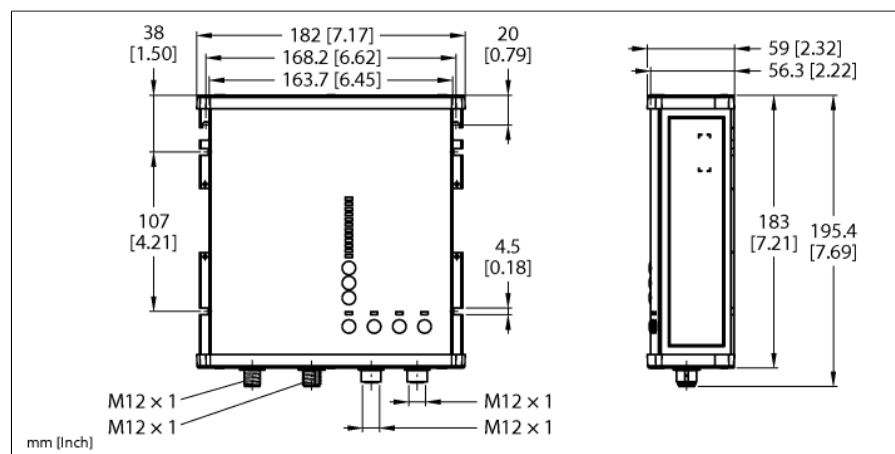

型号	PSU67-3P-1S-2L-24250-F
货号	100028238

工作电压	正常供电电压
工作电压	320...550 VAC
频率	50...60 Hz
典型功率损耗	≤ 23 W
PFC	0.95
功效	95 %
外部保险丝	B-6A、C-6A
内部保险丝	V1 + V2桥接

标准输出电压	24 V
工作电流	25 A
输出功率	600 W (最高+45 °C) 500 W (最高+55 °C) 350 W (最高+70 °C) 1000 W (+55 °C , 最长5秒) 700 W (+70 °C , 最长5秒)


并口	否
波纹	100 mV
电路保护	限流

Approval	CE cULus RoHS SEMI F47
----------	---------------------------------


防护等级	IP67
工作温度	-25...+70 °C
储藏温度	-40...+85 °C
尺寸	183 x 180.6 x 58.7 mm
重量	1604 g

- 宽温度范围
- 状态指示灯
- 高效，> 95%
- 3相交流输入，M12 S型
- 限流输出，2 × M12 L型
- eFuse保护（V1 + V2桥接）
- 用于检查直流状态的继电器触点
- LED接口和控制按钮，提供最大灵活性

输入分配M12 S型(XD1)



输出分配，M12，L型（XD2和XD3）



M12 Output-OK Assignment

