


RSP56PKB-2/TXL

- Connection cable



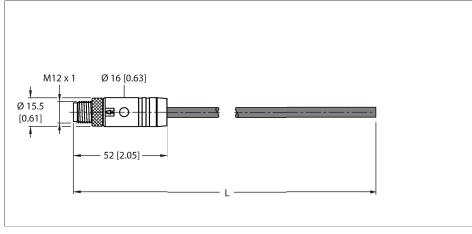

| 型号 | RSP56PKB-2/TXL |
|-----------|------------------------------|
| 货号 | 100031025 |
| 接插件A | 接插件, M12 × 1, 直式, K型 |
| 针脚数量 | 4+PE |
| 触点 | 铜镍,CuNi,镀金 |
| 触点夹紧 | 塑料, PBT GF, 黑色 |
| 拧接把手 | 塑料, TPE, 黑色 |
| 连接螺母/螺钉 | 铜, CuZn, 镀镍 |
| 固定扭矩 | 0.5 … 0.6 Nm (观察计数器最大扭矩!) |
| 机械寿命 | > 100 插接次数 |
| 污染程度 | 3 |
| 保护类型 | IP65, IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下 |
| 线缆长度 | 2 m |
| 电气性能@20°C | |
| 额定工作电压 | 600 V |
| 机械和化学性能 | |



特点

■M12公头接插件,K型,直式,5针(4+PE) ■电缆长度:2.0 m

触点分配



电路图

| [1 | BK1 |
|------|------|
| 2 = | BK2 |
| 3 - | BK3 |
| 13- | BK4 |
| iPE) | GNYE |
| 10-7 | |