


RJ45SF-RJ45SF-88 适配器 – 适配器和穿墙引线





型号	RJ45SF-RJ45SF-88		
货号	100048230		
接插件A	母头接插件, RJ45, 直式		
针脚数量	8		
触点	青铜,CuSn,镀金		
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色		
拧接把手	塑料, PA, 黑色		
连接螺母/螺钉	铜, CuZn		
机械寿命	> 100 插接次数		
保护类型	IP20, (拧在一起)		
接插件B	母头接插件, RJ45, 直式		
针脚数量	8		
触点	铜,CuZn,镀金		
触点 ————————————————————————————————————	铜,CuZn,镀金 ——塑料, TPU, 黑色		
	<u> </u>		
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色		
触点夹紧 连接螺母/固定螺钉	塑料, TPU, 黑色 铜, CuZn, 镀镍		
触点夹紧 连接螺母/固定螺钉 固定扭矩	塑料, TPU, 黑色 铜, CuZn, 镀镍 0.6 0.8 Nm		
触点夹紧 连接螺母/固定螺钉 固定扭矩 机械寿命	塑料, TPU, 黑色 铜, CuZn, 镀镍 0.6 0.8 Nm > 100 插接次数		
触点夹紧 连接螺母/固定螺钉 固定扭矩 机械寿命 防护等级	塑料, TPU, 黑色 铜, CuZn, 镀镍 0.6 0.8 Nm > 100 插接次数 IP20, (拧接在一起)		
触点夹紧 连接螺母/固定螺钉 固定扭矩 机械寿命 防护等级 额定工作电压	塑料, TPU, 黑色 铜, CuZn, 镀镍 0.6 0.8 Nm > 100 插接次数 IP20, (拧接在一起) 48 V		
触点夹紧 连接螺母/固定螺钉 固定扭矩 机械寿命 防护等级 额定工作电压 电流	塑料, TPU, 黑色 铜, CuZn, 镀镍 0.6 0.8 Nm > 100 插接次数 IP20, (拧接在一起) 48 V 1.5 A		
触点夹紧 连接螺母/固定螺钉 固定扭矩 机械寿命 防护等级 额定工作电压 电流	塑料, TPU, 黑色 铜, CuZn, 镀镍 0.6 0.8 Nm > 100 插接次数 IP20, (拧接在一起) 48 V 1.5 A ≥≥10°Ω		
触点夹紧 连接螺母/固定螺钉 固定扭矩 机械寿命 防护等级 额定工作电压 电流 绝缘阻抗 正向电阻	塑料, TPU, 黑色 铜, CuZn, 镀镍 0.6 0.8 Nm > 100 插接次数 IP20, (拧接在一起) 48 V 1.5 A ≥≥10°Ω		

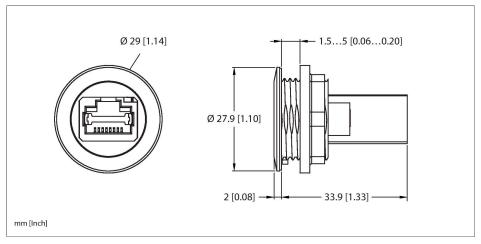

特点









- ■带有屏蔽,CAT6A
- ■RJ45母头接插件,直式,8针
- ■RJ45母头接插件,直式,8针
- ■符合RoHS指令
- ■防护等级: IP20 (RJ45)
- ■UL



附件

尺寸图	型号	货号	
The state of the s	VK-RJ45SF-88 (10PCS)	100048233	Verschlusskappe IP67 für RJ45 Adapter, Wanddurchführung, RJ45SF- RJ45SF-88