


WL50-3TW


LED-Spotleuchte – im Kunststoffgehäuse

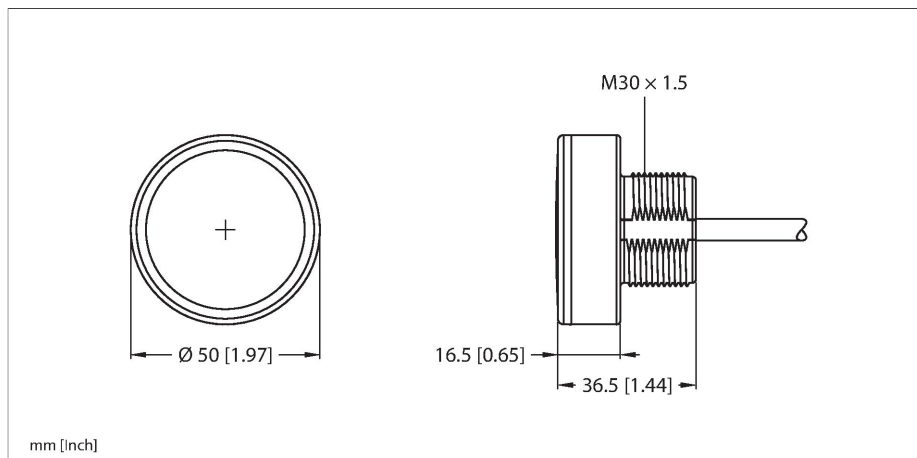

Merkmale

- Zur Ausleuchtung von Arbeitsplätzen, Schaltschränken oder Arbeitsmaschinen
- Homogene Beleuchtung im Nahbereich
- Kapazitiver Taster zur Aktivierung
- Für PWM-Dimmung kapazitiven Taster LC15T-127AP1RBGQP verwenden
- Betriebsspannung 12...30 VDC
- Schutzart IP67/IP69K
- Lichtfarbe: Tageslicht weiß
- Farbtemperatur: 5000 K (±300 K)
- Hoher Lichtstrom: 300 lm
- Geringe Leistungsaufnahme: 2.4 W
- Kabel, 2m
- Kapazitiver Taster LC15T-127AP1RBGQP nicht im Lieferumfang enthalten

Anschlussbild



Funktionsprinzip



Diese hochintensiven Arbeitsleuchten sind speziell für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen, Schaltschränken und Arbeitsmaschinen ausgelegt. Die Leistungsaufnahme beträgt bei einer Effizienz von 125 Lumen pro Watt weniger als 3 Watt. Es sind Geräte in der Standard Variante erhältlich, Aktivierung über Spannungszufuhr der angeschlossenen Leitung, oder Geräte in der Touch Variante, Aktivierung über kapazitiven Taster an der Front. Über diesen kapazitiven Taster lässt sich die Lichtintensität der Leuchten in 10 % Schritten erhöhen oder reduzieren. Zusätzlich besteht die Möglichkeit über ein PWM-Signal die Lichtintensität

Technische Daten

Typ	WL50-3TW
Ident-No.	3810667
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Spotleuchte
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	4700...+5300 K
Lichtstrom	300 lm
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Dimmbar	PWM
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U_b	12...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I_b	≤ 100 mA
Leistung	2.4 W
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	nein
Bauform	zylindrisch/Gewinde, WL50-2
Abmessungen	Ø 50 x 47.5 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Fensterwerkstoff	Kunststoff, klar
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m, PVC
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Schutzart	IP67 IP69K
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, UL

stufenlos zu kontrollieren. Über den kapazitive Taster LC15T-127AP1RBGQP oder ein PWM-Ausgangssignal einer Steuerung oder passender Sensorik wäre das möglich. Darüber hinaus sind beide Varianten für Flachmontage oder 30 mm Sockelmontage verfügbar.

Montagezubehör

FLX18-FM30	3084746	Schwanenhals, 457 mm lang, M30 Gewinde für Kabel- und Steckermodule der Baureihen WL50 und LED...S50L, Fußende mit 3 Bohrlöchern	FLX18-DM30	3085775	Schwanenhals, 457 mm lang, M30 Gewinde für Kabel- und Steckermodule der Baureihen WL50 und LED...S50L, Fußende mit 2 1/4"-20W Bohrlöchern
					
FLX18-12M30	3084748	Schwanenhals, 457 mm lang, M30 Gewinde für Kabel- und Steckermodule der Baureihen WL50 und LED...S50L, Fußende mit 1/2"-14 NPSM Gewinde	SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde
					
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	SMB30MM	3027162	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30 mm Gewinde, weite Bohrlöcher zur genauen Ausrichtung
