


# CL50XXYPQP

## LED显示 – 塔灯

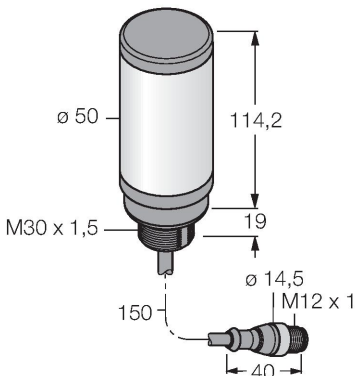


### 技术数据

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 型号              | CL50XXYPQP                  |
| 货号              | 3014340                     |
| <b>信号和显示数据</b>  |                             |
| 目的              | LED 指示灯                     |
| 功能              | 塔灯                          |
| 发光模式            | 黄                           |
| 可调光             | 否                           |
| 颜色1特征           | 黄, 永久开启, 30 lm              |
| <b>电气数据</b>     |                             |
| 工作电压            | 18...30 VDC                 |
| 直流额定工作电流        | ≤ 100 mA                    |
| 每种灯色最大电流消耗      | 100 mA                      |
| 输入类型            | PNP                         |
| 典型响应时间          | < 10 ms                     |
| <b>机械数据</b>     |                             |
| 级联              | 否                           |
| 设计              | 光滑圆柱, CL50                  |
| 尺寸              | Ø 50 x 114.2 mm             |
| 外壳材料            | 塑料, ABS/聚碳酸酯, 黑             |
| Window material | 聚碳酸酯, 直反式                   |
| 电气连接            | 接插件电缆, M12 x 1, 0.15 m, PVC |
| 线圈数量            | 4                           |
| 工作温度            | -40...+50 °C                |
| 相对湿度            | 0...95 %                    |
| 防护等级            | IP67                        |

### 特点

- LED 塔灯
- 单独控制
- 机械旋入式螺纹 M30x1.5
- 防护等级IP67
- 单色：黄(COL3)
- M12针头线缆
- 工作电压18...30 VDC

### 接线图

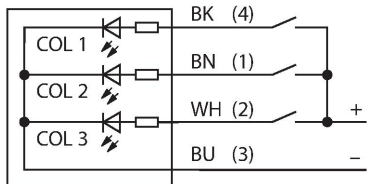

### 功能原理

多色/多功能显示  
 坚固耐用、价格适中的LED塔灯，便于安装  
 便于 操作指导和监控系统状态的显示  
 多达3种颜色显示。  
 紧凑型设计，无需控制器  
 未装备  
 接线图显示PNP输入配置。设备随附了有关连接详情的说明书。

技术数据

| 测试/认证 |           |
|-------|-----------|
| 认证    | CE, UL 认证 |

附件

| SMB30A | 3032723               | SMB30SC | 3052521                       |
|--------|-----------------------|---------|-------------------------------|
|        | 不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器 |         | 安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器 |

