


LEDBR70XD5-XM  
视觉系统 – 光环

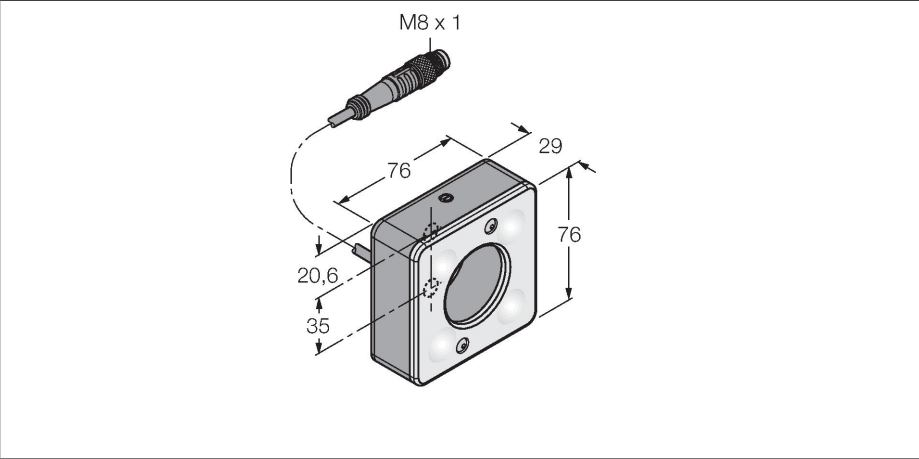

技术数据

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 型号                     | LEDBR70XD5-XM             |
| 货号                     | 3017309                   |
| 信号和显示数据                |                           |
| 目的                     | 图像处理                      |
| 功能                     | 光线区域                      |
| 发光模式                   | 蓝                         |
| 波长                     | 465...485 nm              |
| LED使用寿命(L70)           | 50000 h                   |
| 颜色1特征                  | 蓝                         |
| 电气数据                   |                           |
| 工作电压U <sub>B</sub>     | 24 VDC                    |
| 额定直流工作电流I <sub>B</sub> | ≤ 350 mA                  |
| 每种灯色最大电流消耗             | 350 mA                    |
| 机械数据                   |                           |
| 设计                     | 方型                        |
| 尺寸                     | 76.2 x 76.2 x 38.7 mm     |
| 外壳材料                   | 金属, 阳极化铝                  |
| Window material        | 丙烯酸, 直反式                  |
| 电气连接                   | 接插件电缆, M8 × 1, 0.3 m, PVC |
| 线圈数量                   | 3                         |
| 工作温度                   | 0...+50 °C                |
| 防护等级                   | IP50                      |
| 测试/认证                  |                           |
| 认证                     | CE, cULus认证               |

特点

- 高强度
- 防护等级IP50
- 颜色：蓝色
- 供电24 VDC
- M8 pigtail , 0.3m

接线图



功能原理

直接安装在传感器上便于启动。直接照在传感器前面的物体上。