


K50BCLBA120Q
LED信号灯 – 塔灯




技术数据

型号	K50BCLBA120Q
货号	3019468
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	蓝
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	蓝, 永久开启
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U _B	90...240 VDC
工作电压U _B	100...250 VAC
每种灯色最大电流消耗	60 mA
输入类型	AC
典型响应时间	< 0.5 ms
机械数据	
级联	否
设计	执行器, K50BL
尺寸	Ø 50 x 60 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 明确
电气连接	接插件, 1/2-20UNF-2B, PVC
线圈数量	3
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67

特点

- 全方位LED显示
- 侧视图
- 可单独控制
- 机械旋入式螺纹M30 × 1.5
- 防护等级IP67
- 单色：蓝(COL 1)
- 3针公头接插件，1/2"
- 工作电压：90...240 VDC，100...250 VAC

接线图

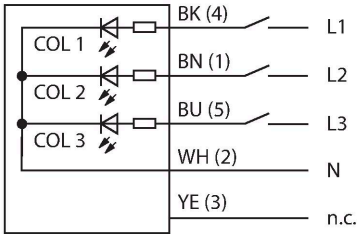

功能原理

LED指示灯的防护等级为IP67和IP69K，适合室外和室内应用。根据连接方式，两种颜色中的一种将在PNP输入信号持续期间闪烁。

技术数据

	IP69
测试/认证	
认证	CE, cULus认证

附件

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器		安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	

