


PVA225N6R

Pick-to-Light – Sensor de equipamiento

Rejilla óptica

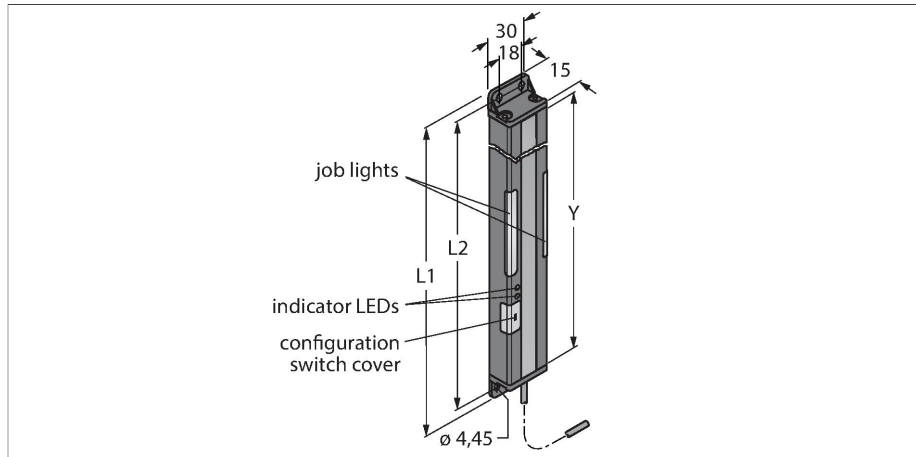

- Campo de detección Y: 225 mm
- Altura total de 266,4 mm
- Sistema de 10 haces, separación entre haces de 25 mm
- receptor
- rango de alcance hasta 2 m
- activación con/sin luz
- selección de frecuencia para protección en contra de interferencias (cross-talk)
- tensión de servicio 12...30 VCC
- salida de conmutación del receptor NPN
- entrada de la luz de demanda de trabajo +24 VCC
- grado de protección IP62

Principio de Funcionamiento


El emisor y el receptor de esta barrera luminosa para operaciones de ensamble se equipan de una lámpara altamente visible que dirijan el ensamblador en la planta de fabricación con la secuencia de asamblea correcta. De este modo se evita que falten piezas o se sigan procedimientos de montaje incorrectos. El controlador determina la secuencia de trabajo e inicia el siguiente procedimiento de trabajo por medio de la retroalimentación de la pantalla translúcida. Una incorrecta operación de selección es inmediatamente detectada e indicada por medio de una luz intermitente roja.

Tipo	PVA225N6R
N.º de ID	3051910
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Pick-to-Light
Función	Sensor de modo opuesto
Alcance máx.	2000 mm
Altura de la zona de detección	225 mm
Cantidad de haces	10
Resolución óptica	25 mm
Función de conmutación	Momentáneo
Características de color 1	Verde, Se puede establecer a través de los conmutadores DIP
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _B	12...30 VCC
Consumo máximo de corriente por color	62 mA
Salida eléctrica	Contacto NA/NC, NPN
Tipo de entrada	Bipolar (PNP/NPN)22
Tiempo de respuesta típica	< 40 ms
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular, PVA
Medidas	266.4 x 30 x 15 mm
Material de la cubierta	Metal, AL, Negro
Window material	acrílico, clara
Conexión eléctrica	Cables, 2 m, PVC

N° de conductores	4
Temperatura ambiente	0...+50 °C
Grado de protección	IP62
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, cURus

SMBPVA10


3056809



Soporte de montaje, para PVA225, acero laminado en frío, hendadura para bloque de interruptores DIP

SMBPVA10A


3062447



Soporte de montaje, para PVA225, acero laminado en frío, con hendadura para bloque de interruptores DIP, protección para la indicación luminosa

SMBPVA10AB


3070806



Soporte de montaje, para PVA225, acero laminado en frío, sin hendadura para bloque de interruptores DIP, protección para la indicación luminosa

SMBPVA1

3056884



Soporte de montaje, para PVA y PVD, acero inoxidable; conjunto que consta de dos soportes y tornillos