


K80FLGRXPQ
LED显示

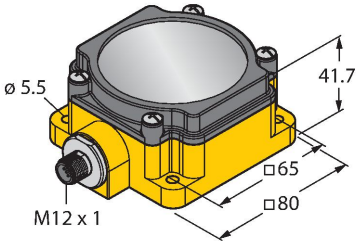

技术数据

型号	K80FLGRXPQ
货号	3025276
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿 红
可调光	否
颜色1特征	绿, 可通过DIP开关设置
颜色2特征	红, 可通过DIP开关设置
电气数据	
工作电压	12...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	140 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	方型, K80FL
尺寸	107.6 x 80.9 x 41.7 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	丙烯酸, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE

特点

- M12 x 1 接插件, 4 针
- 防护等级IP67
- 多色: 绿 (COL 1) / 红 (COL 2)
- 工作电压12...30 VDC
- 通过DIP开关调节
- 稳定或交替闪烁, 可调
- 两个闪烁频率, 可调


接线图




附件

SMBDX80DIN3077161

用于DIN导轨安装的背板，适用于
CP80, DX80, K80, Q80系列 -20...
90 °C



附件

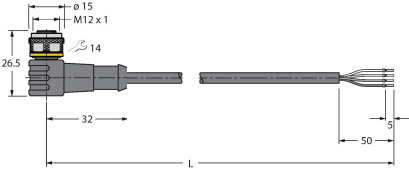尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接，孔头 M12、直角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看 www.turck.com