


K30LGXXPPB2Q  
LED信号灯 – 警示灯  
带集成按钮




技术数据

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 型号                     | K30LGXXPPB2Q       |
| 货号                     | 3025415            |
| 信号和显示数据                |                    |
| 目的                     | LED 指示灯            |
| 功能                     | Spotlight          |
| 发光模式                   | 绿                  |
| LED使用寿命(L70)           | 50000 h            |
| 开关功能                   | 瞬时                 |
| 可调光                    | 否                  |
| 颜色1特征                  | 绿, 永久开启            |
| 电气数据                   |                    |
| 工作电压U <sub>0</sub>     | 10...30 VDC        |
| 额定直流工作电流I <sub>0</sub> | ≤ 25 mA            |
| 每种灯色最大电流消耗             | 40 mA              |
| 输出性能                   | 常开触点, 无电势          |
| 输入类型                   | PNP                |
| 典型响应时间                 | < 10 ms            |
| 机械数据                   |                    |
| 级联                     | 否                  |
| 设计                     | 半球, K30L           |
| 尺寸                     | Ø 30 x 62.8 mm     |
| 外壳材料                   | 塑料, PC<br>热塑性材料, 黑 |
| Window material        | 聚碳酸酯, 直反式          |
| 电气连接                   | 接插件, M12 × 1, PVC  |
| 线圈数量                   | 4                  |

特点

- LED灯全角度可见
- 单独控制
- 机械旋入式螺纹 M22x1.5
- 防护等级IP67
- 单色：绿 (COL 1)
- 按钮关闭针 1(棕) / 2 (白) 上的零电势触点
- M12针头
- 工作电压10...30 VDC

接线图

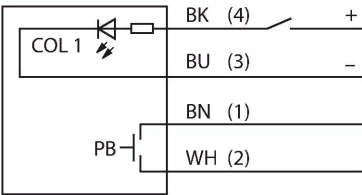


技术数据

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 工作温度  | -40...+50 °C                     |
| 防护等级  | IP67                             |
| 测试/认证 |                                  |
| MTTF  | 626 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证 |
| 认证    | CE                               |

附件

|        |         |
|--------|---------|
| SMB22A | 3079414 |
|--------|---------|

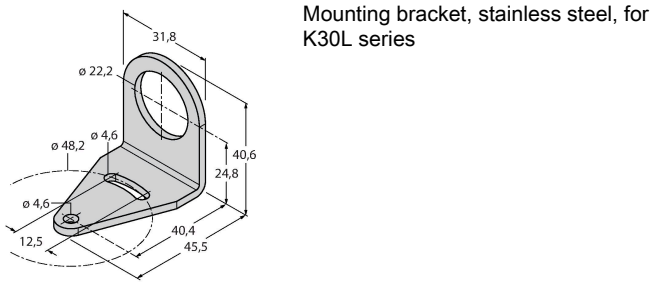

附件

| 尺寸图 | 型号            | 货号      |                                               |
|-----|---------------|---------|-----------------------------------------------|
|     | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | 连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证 |
|     | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | 连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证 |