



# módulo piconet stand-alone para CANopen contador hacia adelante/atrás de 2 canales SCOB-0202D-0003

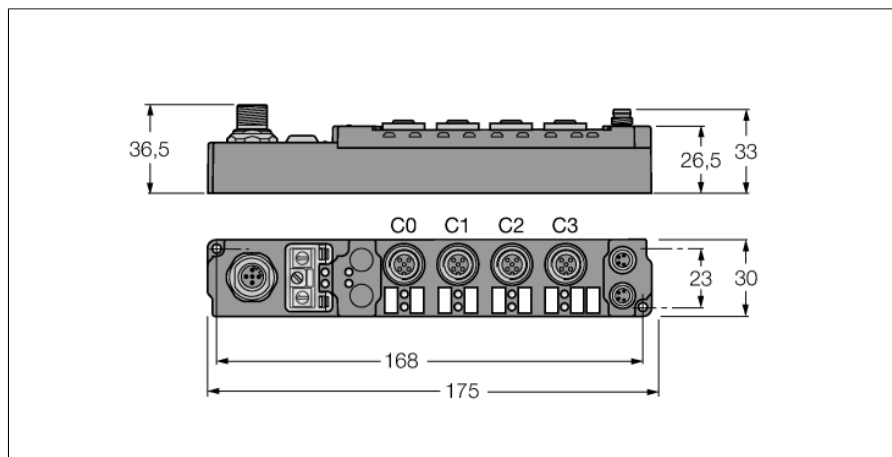


- contador progresivo / regresivo
- 2 canales
- frecuencia de conmutación 100 kHz
- interfaz de configuración
- funciones parametrizables
- asistido vía I/O-ASSISTANT 2
- conexión directa a bus de campo
- carcasa reforzada por fibra de vidrio
- con control de resistencia a choques y vibraciones
- electrónica de módulos completamente sellada
- conector de metal
- grado de protección IP67

|                                           |                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                      | SCOB-0202D-0003                                                                          |
| N.º de ID                                 | 6824132                                                                                  |
| Número de canales                         | 4                                                                                        |
| Tensión de servicio / de carga            | 20...29 VDC                                                                              |
| Corriente de servicio                     | ≤ 30 mA                                                                                  |
| Velocidad de transmisión del bus de campo | 10 Kbit/s...1 Mbit/s                                                                     |
| Direccionamiento bus de campo             | 0 hasta 99                                                                               |
| Interfaz de servicio                      | parametrización a través del I/O-ASSISTANT                                               |
| Separación de potencial                   | bus de campo para la tensión de servicio                                                 |
| Número de canales                         | 2 entradas de recuento y 2 gate, 2 conmutadores de recuento hacia adelante y hacia atrás |
| Voltaje de señal de nivel bajo            | -3 hasta 5 VDC                                                                           |
| Frecuencia de conmutación                 | ≤ 100000 Hz                                                                              |
| Número de canales                         | 2 x 24 VDC/0,5 A, resistente al cortocircuito                                            |
| Tensión de señal, nivel alto              | 11...30 VDC                                                                              |
| Consumo de corriente                      | ≤ 10 mA                                                                                  |
| Alimentación del sensor                   | resistente al cortocircuito, máx. 0,5 A de la tensión de servicio                        |
| Medidas (An x L x Al)                     | 30 x 175 x 26.5 mm                                                                       |
| Control de vibraciones                    | Conforme a EN 60068-2-6                                                                  |
| Control de choques                        | conforme a EN 60068-2-27                                                                 |
| Compatibilidad electromagnética           | Conforme a la norma EN 61000-6-2/EN 61000-6-4                                            |
| Grado de protección                       | IP67                                                                                     |
| Aprobaciones                              | CE, cULus                                                                                |


## Bus de campo M12 × 1



## Entrada M12 × 1

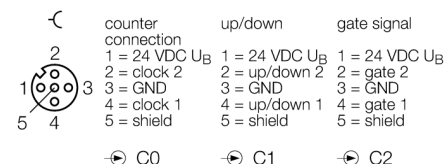

## Salida M12 × 1



## Fuente de alimentación M8 × 1

