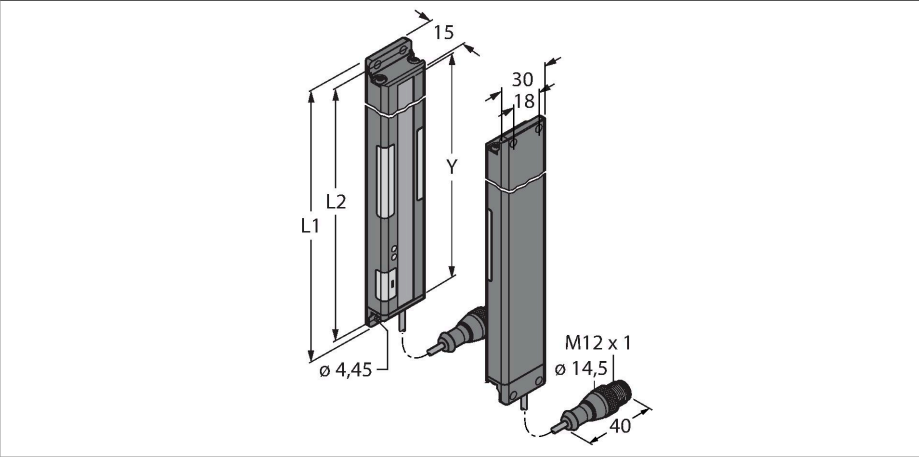


PVA100N6Q
Pick-to-Light – 替换传感器
光栅套件







特点

- 扫描区域L2：100 mm
- 5光幕，光幕间距25 mm

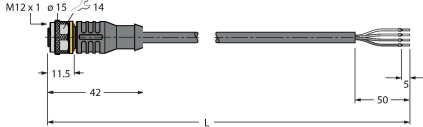
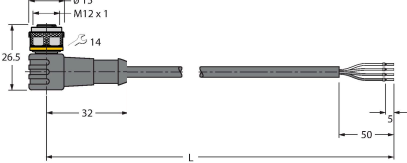
技术数据

型号	PVA100N6Q
货号	3052904
目的	Pick-to-Light
功能	对射式传感器
最大检测范围	2000 mm
扫描区域	100 mm
光束数量	5
光学分辨率	25 mm
开关功能	瞬时
颜色1特征	绿, 可通过DIP开关设置
每种灯色最大电流消耗	62 mA
输出性能	常开/常闭触点, NPN
输入类型	双极性(PNP/NPN)22
典型响应时间	< 20 ms
机械数据	
设计	方型, PVA
尺寸	137.8 x 30 x 15 mm
外壳材料	金属, 铝, 黑
Window material	丙烯酸, 明确
电气连接	接插件电缆, M12 × 1, 2 m, PVC
线圈数量	4
工作温度	0...+50 °C
防护等级	IP62
测试/认证	
认证	CE、cURus

附件

SMBPVA5	3056500	安装支架用于 PVA100, 冷轧钢, DIP 开关模块切口	SMBPVA5A	3062446	安装支架用于 PVA100, 冷轧钢, DIP 开关模块切口, 保护光源
					
SMBPVA5AB	3070805	安装支架用于 PVA100, 冷轧钢, DIP 开关模块无切口, 保护光源	SMBPVA1	3056884	安装支架, 用于PVA和PVD, 不锈钢; 该套件包括两个支架和螺钉
					

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆, M12母头接插件, 直式4针, 线缆长度2 m, 护套材质PVC, 黑色; cULus认证
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆, M12母头接插件, 弯式4针, 线缆长度2 m, 护套材质PVC, 黑色; cULus认证