


K50LGRA1BPQ  
LED信号灯 – 带报警音的塔灯




技术数据

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 型号                     | K50LGRA1BPQ      |
| 货号                     | 3081278          |
| 信号和显示数据                |                  |
| 目的                     | LED 指示灯          |
| 功能                     | Spotlight        |
| 发光模式                   | 绿<br>红<br>蓝      |
| 可调光                    | 否                |
| 颜色1特征                  | 绿, 永久开启          |
| 颜色2特征                  | 红                |
| 颜色3特征                  | 蓝                |
| 颜色4特征                  | 蓝                |
| 声信号                    | 连续音, 75 dB       |
| 电气数据                   |                  |
| 工作电压U <sub>B</sub>     | 18...30 VDC      |
| 额定直流工作电流I <sub>0</sub> | ≤ 40 mA          |
| 每种灯色最大电流消耗             | 40 mA            |
| 蜂鸣器最大电流消耗              | 40 mA            |
| 输入类型                   | PNP              |
| 典型响应时间                 | < 10 ms          |
| 机械数据                   |                  |
| 级联                     | 否                |
| 设计                     | 半球, K50L         |
| 尺寸                     | Ø 50 x 68 mm     |
| 外壳材料                   | 塑料, PC<br>ABS, 黑 |

特点

- LED灯全角度可见
- 连续信号：75dB
- 单独控制
- 机械旋入式螺纹 M30x1.5
- 防护等级IP50
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2) / 蓝 (COL 4)
- M12x 1，5芯针头接插件
- 工作电压18...30 VDC

接线图

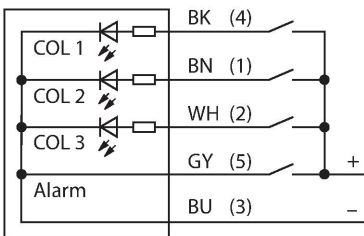


功能原理

坚固耐用，指示灯IP50防护等级，适合工业环境。取决于连接方式，对于PNP输入信号将会有3种指示灯闪烁。


技术数据

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Window material | 聚碳酸酯, 直反式         |
| 电气连接            | 接插件, M12 × 1, PVC |
| 线圈数量            | 5                 |
| 工作温度            | -20...+50 °C      |
| 相对湿度            | 0...90 %          |
| 防护等级            | IP50              |
| 测试/认证           |                   |
| 认证              | CE, UL 认证         |

附件

|                                                                                    |         |                                                                                     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SMB30A                                                                             | 3032723 | SMB30SC                                                                             | 3052521 |
| 不锈钢方型安装支架, 适用30mm圆柱传感器                                                             |         | 安装支架, PBT黑色, 用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器                                                     |         |
|  |         |  |         |

附件
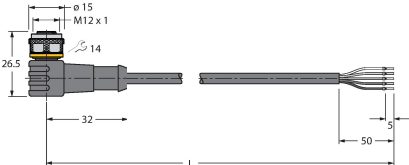
| 尺寸图                                                                                 | 型号            | 货号      |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------|
|  | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | 连接线缆, M12母头接插件, 直式5针, 线缆长度2 m, 护套材质PVC, 黑色; cULus认证 |
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | 连接线缆, M12母头接插件, 弯式5针, 线缆长度2 m, 护套材质PVC, 黑色; cULus认证 |