

TL50BLZY2R2G

LED显示 - 塔灯

技术数据


型号	TL50BLZY2R2G
货号	3086951
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	黄灯闪烁 红灯闪烁 绿
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	黄, 闪烁, 15 lm
颜色2特征	红, 闪烁, 24 lm
颜色3特征	绿, 永久开启, 52 lm
电气数据	
工作电压	85...264 VAC
交流额定工作电流	≤ 70 mA
每种灯色最大电流消耗	55 mA
输入类型	AC
典型响应时间	< 500 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL50BLZ
尺寸	Ø 50 x 190.5 mm
外壳材料	塑料, ABS, 黑
Window material	聚碳酸酯, 明确
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证



特点

- 黑色塑料外壳
- 防护等级IP67
- EMI和RFI防护
- 颜色：黄灯 (COL 1) / 红灯闪烁 (COL 2) / 绿灯闪烁 (COL 3)
- 工作电压:85...264VAC

接线图

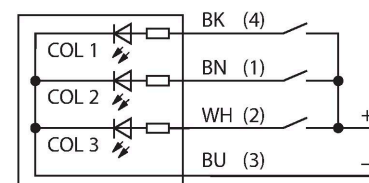

功能原理

坚固耐用的多功能塔灯TL50种类丰富, 易于安装。由不同颜色的指示灯组成, 不带蜂鸣。可选三种不同的光源功能 (稳定, 旋转, 闪烁)。在型号代码的照明功能后颜色显示 (无编号: 稳定; 1: 旋转; 2: 闪烁) 良好的可视状态显示适合室内和户外应用。接线图显示pnp管脚配置。型号代码指示5种颜色, 其排列顺序与塔灯中的顺序相同, 从下至上依次为: 蓝色(B)、绿色(G)、红色(R)、黄色(Y)和白色(W)。例如: TL50GYRQ。