


WL50SGSSGL20Q


工作指示灯 – Spotlight



特点

- 工作电压:12...30 VDC
- 防护等级IP69K
- 不锈钢外壳
- 绿色
- M12 x 1接插件

接线图



功能原理

高效节能的LED工作灯，非常适合工业应用。IP69K防护等级产品可用在一些需要有光亮以及相同照度的应用场合。现有产品的电气连接有M12x1的接插件和接线端子两种形式。在某些机型上，在针脚4上应用PWM信号可连续调节光输出。


技术数据

型号	WL50SGSSGL20Q
货号	3091443
信号和显示数据	
目的	LED状态指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿
Luminous flux lumen	270 lm
Aperture angle degree	20 °
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
电气数据	
工作电压	12...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 400 mA
Input power	1.7 W
机械数据	
级联	否
设计	螺纹, WL50S
尺寸	Ø 50 x 65.8 mm
外壳材料	金属, ST 37
Window material	玻璃, 明确
电气连接	接插件, M12 x 1
工作温度	-40...+70 °C
储藏温度	-40...+70 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP69

技术数据

测试/认证	
认证	CE

附件

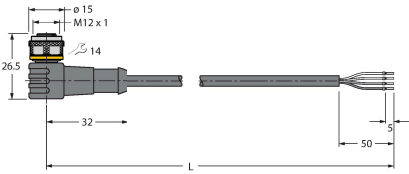尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接，孔头 M12、直角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看 www.turck.com