


TL70BGYRCQP
LED显示 – 模块化信号塔灯
预装



技术数据


型号	TL70BGYRCQP
货号	3092387
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	蓝 绿 黄 红
Aperture angle degree	360 °
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	蓝, 可通过DIP开关设置, 32 lm
颜色2特征	绿, 可通过DIP开关设置, 92 lm
颜色3特征	黄, 可通过DIP开关设置, 22 lm
颜色4特征	红, 可通过DIP开关设置, 40 lm
声信号	92 dB
电气数据	
工作电压	12...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	420 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)22
典型响应时间	< 180 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL70
尺寸	Ø 70 x 261.6 mm

特点

- 灰色塑料外壳
- EMI 和 RFI 防护
- 防护等级 IP65
- M12 × 1 电缆, 带有公头端, 150 mm
- 颜色: 蓝(COL 1)/绿(COL 2)/黄(COL 3)/红(COL 4)
- 可切换常亮和闪烁功能
- 工作电压:12...30 VDC
- 输入: PNP/NPN
- 通过DIP开关调节

功能原理



坚固耐用的多功能塔灯, 种类丰富, 易于安装。每座塔最多可由5个色彩段组成, 还可选配蜂鸣器。所有色彩段可通过DIP开关配置。共有5种颜色, 蓝色 (B)、绿色 (G)、红色 (R)、黄色(Y) 和白色 (W), 可任意组合使用。各段的配置可以随后进行修改, 还可添加更多的段。通过基本模块可选择各个端口。也可提供预组装型号。

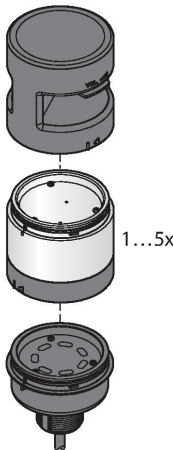

技术数据

外壳材料	塑料, PC, 灰
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件电缆, M12 × 1, 0.15 m, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP65
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

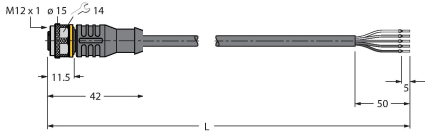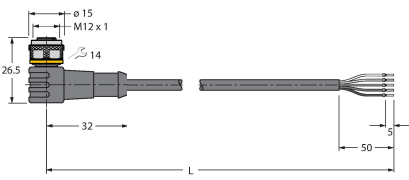尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	线缆连接, 孔头 M12、直角; 5 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看see www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆, 孔头 M12、弯角; 5 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看see www.turck.com