


K30ABTGWHQP

Pick-to-Light – 替换传感器

电容式按钮

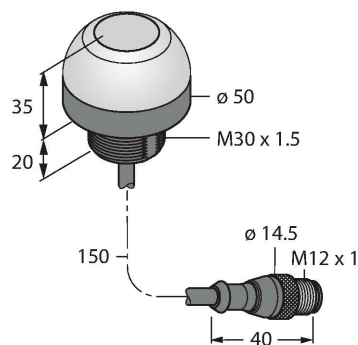



技术数据

型号	K30ABTGWHQP
货号	3094515
信号和显示数据	
目的	Pick-to-Light
功能	触摸按钮
发光模式	绿 白
LED使用寿命(L70)	50000 h
开关功能	瞬时
颜色1特征	绿, 永久开启
颜色2特征	白
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压	12...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 150 mA
每种灯色最大电流消耗	55 mA
输出性能	常开触点, PNP/NPN
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 150 ms
机械数据	
设计	半球, K30
尺寸	Ø 30 x 41 x 41 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件电缆, M12 × 1, 0.15 m, PVC
线圈数量	5

特点

- 防护等级IP67/IP69K
- 带M12 × 1 4针公头接插件的150 mm线缆
- Disabled: Green (COL 1)
- Enabled: White (COL 2)
- 工作电压10...30 VDC
- 双极性电路
- 常开触点

接线图



功能原理


K50指示灯适用于多种安装和元件贴装应用。整个球顶照明效果完美。双色指示灯取决于型号：颜色1表示禁用状态，颜色2表示启用状态。及时设备没有输入，可以通过触摸传感器改变颜色。设备具有保持启用状态功能，即使不再接触。

技术数据

工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
认证	CE认证

附件

SMB22A	3079414
--------	---------



Mounting bracket, stainless steel, for K30L series