


TL50HBAOS3IQ
LED显示 – 塔灯




技术数据

型号	TL50HBAOS3IQ
货号	3095051
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	蓝
可调光	否
颜色1特征	蓝, 永久开启, 23 lm
声信号	强度可调的脉冲音, 95 dB
电气数据	
工作电压	18...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 100 mA
工作电压	21...27 VAC
每种灯色最大电流消耗	100 mA
蜂鸣器最大电流消耗	45 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL50
尺寸	Ø 50 x 156.6 mm
外壳材料	塑料, ABS, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-20...+50 °C
相对湿度	0...95 %

特点

- 黑色塑料外壳
- EMI和RFI防护
- 防护等级IP67
- M12 x 1针座接插件
- 单色：蓝(COL 1)
- 工作电压:18...30 VDC 或 24 VAC 45 mA 每通道LED灯颜色
- 输入：PNP/NPN
- 蜂鸣器：全向、密封、脉冲提示音，可调节最大强度 95 dB

接线图

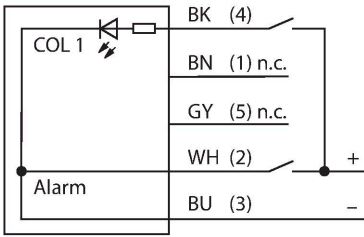



功能原理

单色多功能带声音报警
坚固耐用的LED塔灯，便于安装
便于 操作指导和监控系统状态的显示
5色显示
紧凑型设计，无需控制器
未装备
接线图显示pnp管脚配置。

技术数据

防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

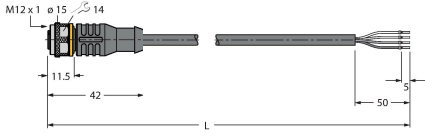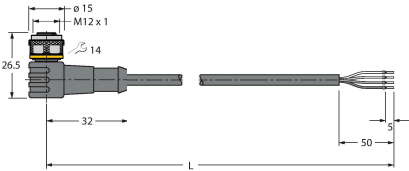尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接，孔头 M12、直角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看 www.turck.com