


K50ALBT2FXGHQP

Pick-to-Light – 替换传感器

电容式传感器

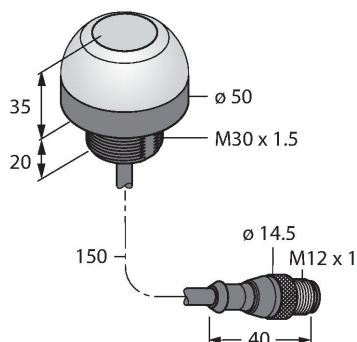



技术数据

型号	K50ALBT2FXGHQP
货号	3096967
信号和显示数据	
目的	Pick-to-Light
功能	触摸按钮
发光模式	绿
LED使用寿命(L70)	50000 h
开关功能	保留
颜色1特征	绿
颜色2特征	绿, 29 lm
特殊特性	兼容I/O模块 耐冲洗
电气数据	
工作电压	12...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 150 mA
每种灯色最大电流消耗	75 mA
输出性能	常开触点, PNP/NPN
输入类型	PNP
典型响应时间	< 150 ms
机械数据	
设计	半球, K50
尺寸	Ø 50 x 55 x 55 mm
外壳材料	塑料, FDA聚碳酸酯
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件电缆, M12 × 1, 0.15 m, PVC
线圈数量	5

特点

- 防护等级 IP67 IP69K
- M12 4针公头接插件带150mm线缆
- 禁用：没有颜色
- 启用：绿 (COL 2)
- 工作电压10...30 VDC
- 双极性电路
- 常开触点
- 保持功能
- 第二代电容式传感器
- 有效防止因飞溅、洗涤剂、油污和其它污染物造成的错误执行。
- FDA 认证外壳材料

接线图



功能原理


K50指示灯适用于多种安装和元件贴装应用。整个球顶 LED 照明效果完美。双色指示灯取决于型号：颜色1表示禁用状态，颜色2表示启用状态。及时设备没有输入，可以通过触摸传感器改变颜色。设备具有保持启用状态功能，即使不再接触。

技术数据


工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	146 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, cULus认证

附件


SMB30A	3032723
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器	



SMB30SC	3052521
安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	





SMB30FA	3074005
Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接，孔头 M12、直角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看 www.turck.com

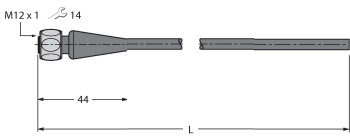尺寸图	型号	货号	
	RKH4.4-2/TFE	6934473	连接线缆，M12母头，直式，4针，不锈钢连接螺母，线缆长度：2 m，护套材质：PVC，灰色，温度范围-25...+80 °C；可选择其他线缆长度和设计，请访问 www.turck.com 以了解详情
	WKH4.4-2/TFE	6934480	连接线缆，M12母头，弯角，4针，不锈钢连接螺母，线缆长度：2 m，护套材质：PVC，灰色，温度范围-25...+80 °C；可选择其他线缆长度和设计，请访问 www.turck.com 以了解详情