


K90LYYRRPQ
LED显示




技术数据

型号	K90LYYRRPQ
货号	3801377
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	黄 黄 红 红
可调光	否
颜色1特征	黄, 永久开启, 35 lm
颜色2特征	黄, 35 lm
颜色3特征	红, 65 lm
颜色4特征	红, 65 lm
电气数据	
工作电压	12...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	475 mA
Input power	5.7 W
输入类型	PNP
典型响应时间	< 75 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K90L
尺寸	Ø 90 x 87 x 87 mm
外壳材料	塑料, PC
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	8

特点

- 全方位 LED 显示
- 防护等级IP67
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- M12 x 1 接插件, 8针
- 颜色 : 黄 (COL 1) / 黄 (COL 2) / 红 (COL 3) / 红 (COL 4)
- 工作电压:12...30 VDC
- 单独控制
- 输入 : PNP

接线图

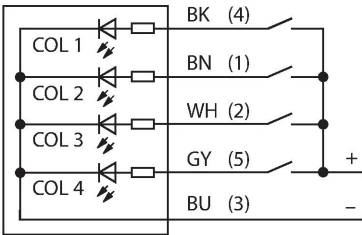

技术数据

工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A	3032723
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器	



SMB30FA	3074005
Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	



SMB30SC	3052521
安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC8T-2/TEL	6625130	连接线缆，M12母头，直式，8针，线缆长度：2 m，护套材质：PVC，黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详见www.turck.com
	WKC8T-2/TEL	6625133	连接线缆，M12母头接插件，弯角，8针，线缆长度：2 m，护套材质：PVC，黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详见www.turck.com