

TL30FGYRRRQ

技术数据

型号	TL30FGYRRRQ
货号	3802422
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
发光模式	绿 黄 红 红 红
颜色1特征	绿, 永久开启
颜色2特征	黄
颜色3特征	红
颜色4特征	红
颜色5特征	红
电气数据	
每种灯色最大电流消耗	18 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)22
典型响应时间	< 1 ms
设计	方型
尺寸	204.3 x 30 x 19.1 mm
外壳材料	金属, 铝 热塑性材料, 黑
Window material	丙烯酸, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	8
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP65

附件


尺寸图	型号	货号
	RKC8T-2/TEL	6625130



特点

- 颜色：绿(COL 1)/黄(COL 2)/红(COL 3)/红(COL 4)/红(COL 5)
- 工作电压:18...30 VDC 或 24 VAC 45 mA 每通道LED灯颜色
- 输入：PNP/NPN

接线图

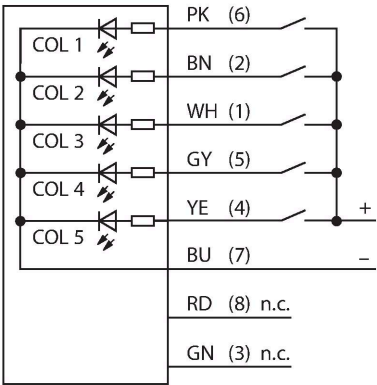

连接线缆，M12母头接插件，直式8针，
线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；
cULus认证

尺寸图	型号	货号	
	WKC8T-2/TEL	6625133	连接线缆，M12母头接插件，弯式8针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证

