



SG-TL70-DXN2
LED信号灯 – 模块化信号塔灯
无线色彩段



技术数据


型号	SG-TL70-DXN2
货号	3803750
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
可调光	否
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 30 mA
典型响应时间	< 180 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL70
尺寸	Ø 70 x 50 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP65
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

特点

- 黑色塑料外壳
- 防护等级IP65 (已安装)
- 工作电压: 12...30 VDC
- 输入: 6 PNP/NPN无线, 32位事件计数器
- 输出: 6 PNP/NPN无线
- 无照明, 最多可控制六个其他的TL70段
- 向网关报告其他段的状态
- 2.4 GHz频段
- 集成天线
- 检测距离: 1000 m
- 跳频FHSS
- 时分多址(TDMA)
- 传输功率: 63 mW, 18 dBm传导, 20 dBm EIRP

功能原理

坚固耐用的多功能塔灯, 种类丰富, 易于安装。每个塔可安装多达五个色彩段, 蜂鸣器可选。所有色彩段可通过DIP开关配置。共有五种颜色, 蓝色(B)、绿色(G)、红色(R)、黄色(Y)和白色(W), 可任意组合使用。各段的配置可以随后进行修改, 还可添加更多的段。通过基本模块可选择各个端口。接线图显示PNP管脚配置。

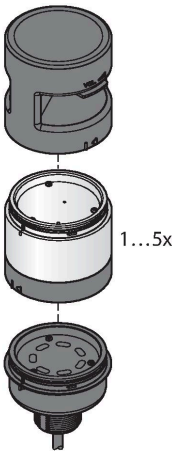

附件

尺寸图	型号	货号	
	B-TL70-5	3092223	TL70 底板，黑色，电缆，5针，2m，可连接 4 个部分
	B-TL70-8	3092224	TL70 底板，黑色，电缆，8针，2m，可连接 6 个部分
	B-TL70-Q5	3092226	TL70 底板，黑色，插接件，5针，M12 x 1，可连接 4 个部分
	B-TL70-Q8	3092227	TL70 底板，黑色，插接件，8针，M12 x 1，可连接 6 个部分