


S22L2SRGB7
LED信号灯 – 塔灯




技术数据

型号	S22L2SRGB7
货号	3804239
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	RGB
可调光	否
颜色1特征	红, 0.8 lm
颜色2特征	绿, 1.9 lm
颜色3特征	蓝, 0.3 lm
颜色4特征	黄, 2.5 lm
颜色5特征	白, 2.5 lm
颜色6特征	深红, 1.2 lm
颜色7特征	2 lm
特殊特性	兼容I/O模块 耐冲洗
电气数据	
工作电压U ₀	10...30 VDC
额定直流工作电流I ₀	≤ 25 mA
每种灯色最大电流消耗	70 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 250 ms
机械数据	
级联	否
设计	螺纹, S22L
尺寸	Ø 27.3 x 47.8 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑

特点

- 全方位LED显示
- 可单独控制
- 机械旋入式螺纹M22 × 1.5
- 防护等级IP67/IP69K
- 抗紫外线材料
- 每种颜色的LED指示灯最大电流消耗：25 mA
- 在标准设置中，根据逻辑表，最多可显示七种颜色（COL 1、COL 2、COL 3、闪烁功能）
- 可使用ProEditor进行配置，最多可显示14种颜色、各种照明动画、可配置的I/O模块兼容性
- 2 m电缆
- 工作电压10...30 VDC

接线图

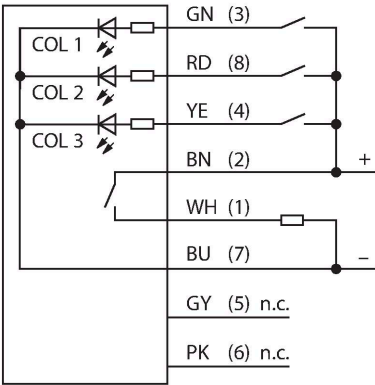

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	×	×				×	×
COL2		×	×	×			×
COL3				×	×	×	×

技术数据

Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	8
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP66 IP67 IP69
测试/认证	
认证	CE, UL 认证