


TL70WBORAPQ
LED显示 – 模块化信号塔灯
预装

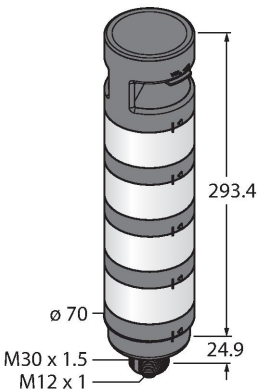


技术数据

型号	TL70WBORAPQ
货号	3805659
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	白 蓝 橙色 红
Aperture angle degree	360 °
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	白, 可通过DIP开关设置, 125 lm
颜色2特征	蓝, 可通过DIP开关设置, 32 lm
颜色3特征	橙色, 可通过DIP开关设置, 33 lm
颜色4特征	红, 可通过DIP开关设置, 40 lm
声信号	可编程, 85 dB
电气数据	
工作电压	12...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	420 mA
蜂鸣器最大电流消耗	250 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 180 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL70

特点

- 黑色塑料外壳
- EMI 和 RFI 防护
- 防护等级 IP65
- M12 × 1 公头连接器
- 颜色：黄灯 (COL 1) / 蓝灯 (COL 2) / 橙灯 (COL 3) / 红灯 (COL 4)
- 工作电压:12...30 VDC
- 输入：PNP/NPN
- 通过DIP开关调节

接线图

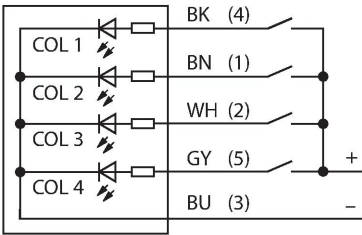

技术数据

尺寸	Ø 70 x 318.3 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	8
工作温度	-20...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC8T-2/TEL	6625130	连接线缆，M12母头，直式，8针，线缆长度：2 m，护套材质：PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详见www.turck.com
	WKC8T-2/TEL	6625133	连接线缆，M12母头接插件，弯角，8针，线缆长度：2 m，护套材质：PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详见www.turck.com