


K50CL2RGB7Q
LED信号灯 – 警示灯

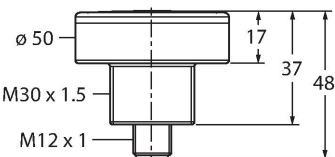


技术数据

型号	K50CL2RGB7Q
货号	3805996
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	RGB
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	红, 5 lm
颜色2特征	绿, 17.1 lm
颜色3特征	蓝, 3.8 lm
颜色4特征	黄, 13.8 lm
颜色5特征	白, 17 lm
颜色6特征	深红, 6.8 lm
颜色7特征	20.1 lm
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U ₀	18...30 VDC
额定直流工作电流I ₀	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	220 mA
输出性能	常开触点, 无电势
输入类型	双极性(PNP/NPN)22
典型响应时间	< 250 ms
机械数据	
级联	否
设计	执行器, K50L
尺寸	Ø 50 x 48 mm

特点

- 全方位LED显示
- 可单独控制
- 机械旋入式螺纹M30 × 1.5
- 防护等级IP67/IP69K
- 在标准设置中，根据逻辑表，最多可显示七种颜色（COL 1、COL 2、COL 3、闪烁功能）
- 可使用ProEditor进行配置，最多可显示14种颜色、各种照明动画、可配置的I/O模块兼容性
- M12 × 1公头连接器
- 工作电压18...30 VDC

接线图

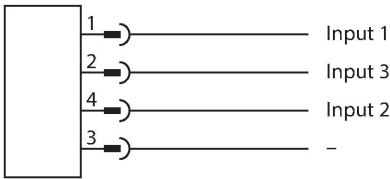

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	×	×				×	×
COL2		×	×	×			×
COL3				×	×	×	×


技术数据

外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP66 IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	249 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	经CE、UL认证

附件

SMB30A3032723

不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器



SMB30SC3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器

