



WLS28-2XWYRXX3-1130DX24Q
工作指示灯 - 线性光

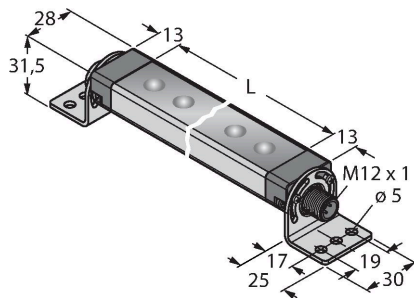

特点


- 颜色：白(COL 1)，黄(COL 2)，红(COL 3)
- 自动温度监控
- 供货包含安装支架 SMBWLS28RA

接线图

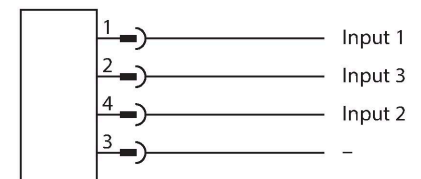

技术数据

型号	WLS28-2XWYRXX3-1130DX24Q
货号	3806293
信号和显示数据	
目的	LED状态指示灯
功能	线性光
发光模式	白 黄 红
Aperture angle degree	60 °
光束角	宽束 40-80°
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	是
颜色1特征	白, 永久开启, 2600 lm
颜色2特征	黄, 2280 lm
颜色3特征	红, 740 lm
电气数据	
工作电压	12...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 3040 mA
每种灯色最大电流消耗	1600 mA
Input power	36.48 W
机械数据	
级联	否
设计	方型, WLS28-2
尺寸	1173 x 28 x 21 mm
外壳材料	金属, 铝
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC

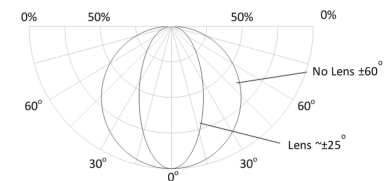

Light Length	Typical Current			Max. Current
	12 VDC	24 VDC	30 VDC	
145 mm	0.33 A	0.15 A	0.12 A	0.4
285 mm	0.66 A	0.30 A	0.24 A	0.8
430 mm	1.01 A	0.46 A	0.36 A	1.2
570 mm	1.36 A	0.61 A	0.48 A	1.6
710 mm	1.75 A	0.77 A	0.60 A	2.0
850 mm	2.13 A	0.92 A	0.73 A	2.4
990 mm	2.59 A	1.08 A	0.85 A	2.8
1130 mm	3.04 A	1.24 A	0.97 A	3.2


技术数据

线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
储藏温度	-40...+70 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, UL

附件


SMBWLSMAG 3019574

用于安装工作灯和传感器的磁性夹具，2件装




SMBWLS28RA 3015764

安装支架，弯角型，金属，用于WLS28工作灯，5毫米钻孔，随附螺钉套件



SMBWLS28SP 3088063

用于安装WLS28工作灯的卡扣支架



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	连接电缆，M12母头，直式，5 针，不锈钢连接螺母，线缆长度：2 m，护套材质：TPE，灰色，温度范围-40...+105 °C；可选择其他线缆长度和设计，请访问 www.turck.com 以了解详情
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接，孔头 M12、直角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详情参看 www.turck.com

尺寸图	型号	货号	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看 www.turck.com