


# LEDBRV80X80M

## System wizyjny – Oświetlenie pierścieniowe

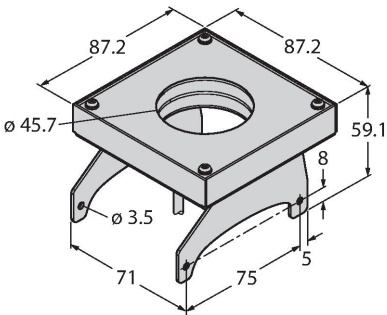

### Dane techniczne

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Typ                         | LEDBRV80X80M                         |
| Nr kat.                     | 3097376                              |
| Dane sygnału i wyświetlacza |                                      |
| Cel                         | Kontrola wizyjna                     |
| Funkcja                     | oświetlenie strefowe                 |
| Rodzaj światła              | niebieski                            |
| Długość fali                | 465...485 nm                         |
| Cechy koloru 1              | Niebieski                            |
| Dane elektryczne            |                                      |
| Napięcie robocze $U_b$      | 21.6...26.4 V DC                     |
| Prąd znamionowy DC $I_b$    | ≤ 250 mA                             |
| Maks. pobór prądu na kolor  | 250 mA                               |
| Dane mechaniczne            |                                      |
| Wykonanie                   | Prostopadłościenny                   |
| Wymiary                     | 87.3 x 87.3 x 35.5 mm                |
| Materiał obudowy            | Metal, AL                            |
| Window material             | akryl                                |
| Połączenie elektryczne      | Kabel ze złączem, M8 × 1, 0.3 m, PVC |
| Liczba żył przewodu         | 3                                    |
| Temperatura pracy           | 0...+50 °C                           |
| Stopień ochrony             | IP50                                 |
| Testy/aprobaty              |                                      |
| Certyfikaty                 | CE, cULus w wykazie                  |

### Cechy charakterystyczne

- Oświetlenie w bliskim zakresie
- Stopień ochrony: IP50
- Kolor: niebieski
- Zasilanie: 24 V DC
- Ustawione na stałe natężenie oświetlenia

### Schemat podłączenia



### Zasada działania

Bezpośredni montaż na kamerze inteligentnej VE w celu łatwej konfiguracji. Oświetlenie przedmiotów znajdujących się bezpośrednio przed czujnikiem.