


VE202G1C
条码读取器 — 智能相机

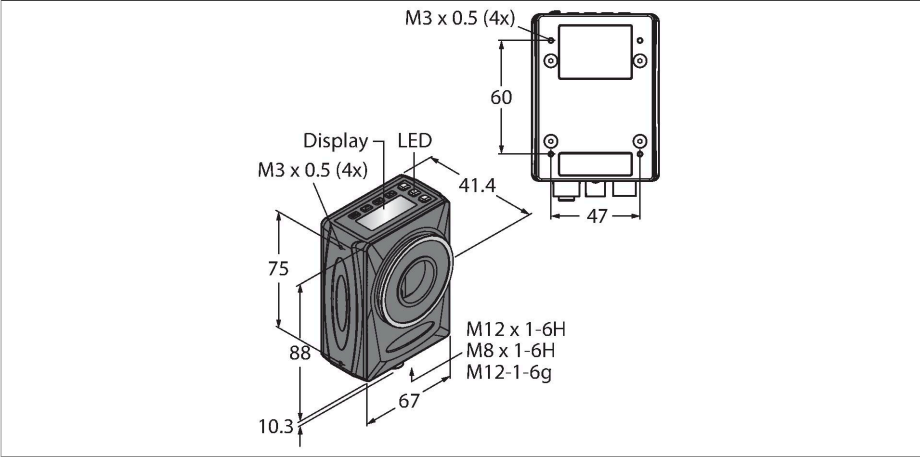


技术数据

型号	VE202G1C
货号	3810269
相机数据	
功能	条码读取器 — 智能摄像头
Image sensor	1/1.8" CMOS , 灰度值
Resolution	1600 × 1200像素
像素尺寸	4.5 μm
Frame rate	50 fps
作用时间	0.02...500 ms
内部存储器	500 MB
检查次数	≤ 999
镜头	C-Mount
电气数据	
工作电压U ₀	12...30 VDC
额定直流工作电流I ₀	≤ 400 mA
短路保护	是
反极性保护	是
通信协议	EtherNet/IP Modbus TCP PROFINET
输出性能	可编程输入/输出, 5 x PNP/NPN 已光学解耦
通电显示	LED指示灯, 绿
开关状态指示	LED指示灯, 黄色
故障显示	LED指示灯, 红
机械数据	
设计	方型, VE
尺寸	88 x 67 x 41.4 mm

特点

- 图像处理工具：灰度值、对象、边缘和定位功能；图案、斑点、瑕疵和焊珠检测
- 识别工具：自动示教、最大条码计数、一维条码、二维条码、邮政条码、质量评级
- 分析工具：数学运算和测量功能
- 视觉管理器软件，具有直观的用户界面
- 1/1.8" CMOS, 2 MP 图像传感器
- 2 线、8 段LCD显示，配按钮
- 5 x PNP/NPN, 输入/输出
- 外部触发输入
- 连接外部照明
- 支持以太网协议 PROFINET, EtherNet/IP 和 Modbus/TCP)
- 防护等级IP20、IP67，带镜头盖（单独出售）
- C接口镜头（单独出售）

接线图

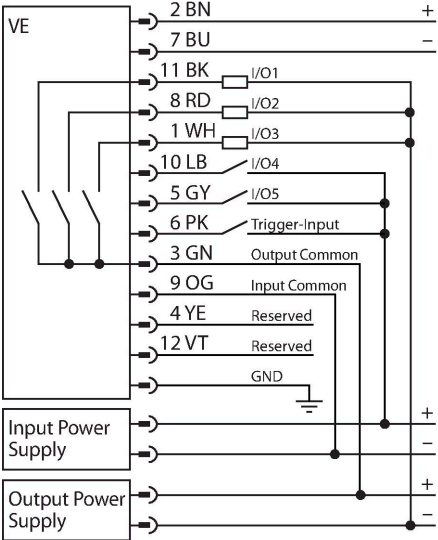

技术数据



外壳材料	铝, 铝
电气连接	接插件, M12 × 1, 12线
工作温度	0...+50 °C
防护等级	IP20 IP67
测试/认证	
认证	获得CE、cULus认证

功能原理



VE 智能相机具有 2 百万像素的 CMOS 图像传感器, 并结合了易于使用和配置 (类似于 iVu 图像传感器), 具有图像处理系统的强大复杂性和多功能性 (类似于 PresencePlus P4)。视觉管理器软件配直观的用户界面包含各种编辑选项, 在检查的创建和编辑方面具有极大的灵活性, 并能通过仿真器模拟应用分析过程中的检查。

附件

SMBVEMP	3800293	SMBVERA	3097185
安装板		支架安装在右侧	






附件

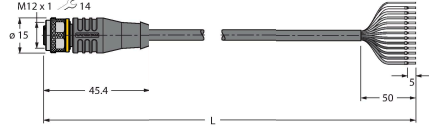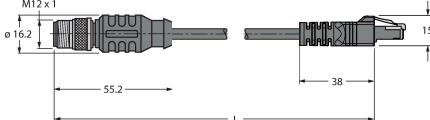尺寸图	型号	货号	
	MQDC2S-1206	3011420	电源，M12 × 1母头接插件，12针，线缆长度：1.83 m
	RKS12T-2/TXL	6626917	连接线缆，M12母头接插件，直式12针，联接螺母带屏蔽层，线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；cULus认证
	RSS RJ45S 841-2M	U8626-2	工业以太网延长线缆，M12公头接插件转RJ45公头接插件，8针，线缆长度2 m，护套材质TPE，绿色，带屏蔽，绞合线，双绞线

附件

尺寸图	型号	货号	
	LCF12LEVMP	3097347	C-透镜座, 焦距12 mm



尺寸图	型号	货号	
	VELC60-PC	3097182	镜头盖，长度：60毫米，窗口材料聚碳酸酯
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTR635-27	3097530	带通滤波器，红色，直径27 mm，适用于LCFxxLEVMP镜头
	LEDRRV70XD5-PM	3097364	高强度LED环形灯，可通过电位器调节，可安装在VE智能相机上并进行控制，灯色：红色
	LEDRRV62X62M	3097378	LED环形灯，可安装在VE智能相机上并进行控制，灯色：红色