

S15LPRGB7Q

Oświetlenie sygnalizacyjne LED – Światło sygnalizacyjne

Można przełączać szeregowo

Dane techniczne


Typ	S15LPRGB7Q
Nr kat.	3816408
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Rodzaj światła	RGB
Możliwość ściemnienia	Nie
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	12...30 V DC
Protokół komunikacyjny	BannerBus (kompatybilny z Pro Editor)
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)
Typowy czas odpowiedzi	< 250 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Testy/aprobaty	



Cechy charakterystyczne

- Wskaźnik liniowy wielokolorowy RGB stanu czujnika
- Wskazuje poprzez aktywne zasilanie i wyjście czujnika
- Materiał obudowy: Poliuretan
- Stopień ochrony IP67
- M12, 5-styk., złącze męskie/złącze żeńskie
- Przy standardowych ustawieniach można wyświetlić do siedmiu kolorów zgodnie z tabelą logiczną (COL 1, COL 2, COL 3 i funkcja błyskania)
- Konfiguracja za pomocą programu Pro Editor, możliwość wyświetlenia do 14 kolorów, różne animacje świetlne, zgodność z konfigurowalnym modułem I/O
- Napięcie robocze 12...30 VDC
- Sygnał wejściowy: bimodalny PNP/NPN

Schemat podłączenia

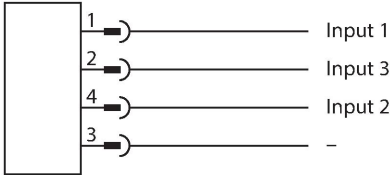

Zasada działania

Wskaźnik stanu czujnika liniowego S15L Pro zapewnia wyraźne wskazanie stanu podłączonego urządzenia za pomocą przejrzystego, wielokolorowego wyświetlacza. Kolory i animacje można teraz skonfigurować za pomocą bezpłatnego oprogramowania Pro Editor, a następnie sterować nimi za pomocą prostych, dyskretnych wejść. Instalacja jest szybka i łatwa; może być przeprowadzona bezpośrednio na

kompatybilnym czujniku lub w dowolnym miejscu na linii z kaskadowymi złączami męskimi M12.
Wskaźnik montowany bezpośrednio na czujniku i zapewniający 360-stopniowe wskazanie aktywnego zasilania i aktywnego wyjścia czujnika.
Dobrze widoczna obudowa pozwala operatorom szybciej identyfikować i rozwiązywać problemy.
Formowana konstrukcja jest wytrzymała i odporna, dzięki czemu może sprostać trudnym, przemysłowym warunkom.

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x