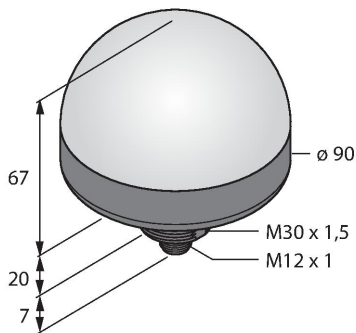


K90PLKQ
LED信号灯



技术数据

型号	K90PLKQ
货号	3810933
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	RGB
可调光	否
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
Input power	5.7 W
输入类型	双极性(PNP/NPN)
机械数据	
级联	否
设计	螺纹, K90L
尺寸	Ø 90 x 87 mm
外壳材料	塑料, PC
Window material	塑料, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

特点

- 全方位 LED 显示
- 防护等级IP67
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- M12 x 1 接插件, 5针
- 最多可显示12种预定义的颜色或数百万种自定义颜色
- 闪烁功能、交替、两色显示屏和亮度检查
- 工作电压:12...30 VDC
- 单独控制
- 输入 : PNP



接线图

3 BU	-
1 BN	+
4 BK	IO-Link
2 WH	n.c.

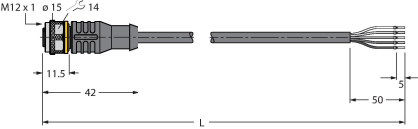
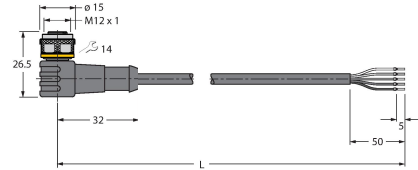
功能原理

这些指示灯属于RGB LED类型。使用IO-Link , 最多可以激活12种预定义颜色中的1种, 或者可以使用X和Y坐标设置最多100万种期望颜色中的1种。功能包括闪烁功能、亮度检查和动画, 如旋转显示、交替显示和双色显示。这些LED指示灯的最大优势在于色彩保真度和亮度。与其前代产品相比, 仅用一个指示灯即可实现多种变化。

附件

SMB30A	3032723	不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器	SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401
					
SMB30SC	3052521	安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器			
					

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆，M12母头接插件，直式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，M12母头接插件，弯式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证