

K100PBLZGYRA  
LED信号灯



技术数据


|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 型号                    | K100PBLZGYRA       |
| 货号                    | 3812758            |
| 信号和显示数据               |                    |
| 目的                    | LED 指示灯            |
| 发光模式                  | 绿<br>黄<br>红        |
| Aperture angle degree | 360 °              |
| LED使用寿命(L70)          | 42000 h            |
| 可调光                   | 否                  |
| 颜色1特征                 | 绿, 360 lm          |
| 颜色2特征                 | 黄, 525 lm          |
| 颜色3特征                 | 红, 155 lm          |
| 声信号                   | 可使用扳手调节, 101 dB    |
| 电气数据                  |                    |
| 工作电压U <sub>B</sub>    | 100...240 VAC      |
| 交流额定工作电流              | ≤ 100 mA           |
| 机械数据                  |                    |
| 级联                    | 否                  |
| 设计                    | 半球                 |
| 尺寸                    | Ø 118.5 x 160.3 mm |
| 外壳材料                  | 塑料, PC             |
| 电气连接                  | 线缆                 |
| 带动作开关                 | 否                  |
| 工作温度                  | -40...+60 °C       |
| 储藏温度                  | -40...+70 °C       |
| 相对湿度                  | 90 %               |



特点

- 全方位LED显示
- 机械旋入式螺纹M36 × 2.0
- 防护等级IP66
- 颜色：绿(COL 1)/黄(COL 2)/红(COL 3)
- 线缆，2 m，5针

接线图

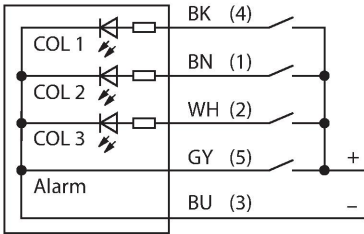

功能原理

这些指示灯具有彩色LED，具体取决于其型号名称。可以使用四个输入信号来控制多达三种指示灯颜色，并激活可选的蜂鸣器。使用Pro Editor软件，可以在高级设置中为这些指示灯分配用户定义的动画，并且可以调整蜂鸣器的功能。这些LED指示灯的最大优势在于色彩保真度和亮度。  
接线图显示PNP针脚分配。

技术数据

|       |           |
|-------|-----------|
| 防护等级  | IP66      |
| 测试/认证 |           |
| 认证    | 获得CE、UL认证 |

附件

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| LMB36RA   | 3813539 | SA-M36E12 | 3813537 |
| SA-M36SOP | 3813538 |           |         |

附件

|     |           |         |
|-----|-----------|---------|
| 尺寸图 | 型号        | 货号      |
|     | MQAC2-530 | 3032718 |
|     | MQAC2-515 | 3032715 |
|     | MQAC2-506 | 3032713 |

附件

|     |              |         |                                                                                                                                               |
|-----|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图 | 型号           | 货号      |                                                                                                                                               |
|     | MQDC-506-USB | 3803770 | USB串行转换器，用于通过PC实现PRO<br>指示灯或传感器的参数化，母头接插<br>件，M12 × 1，5针插头，USB A型，<br>长度为0.7 m，可伸展至最长30 m，为<br>所连设备提供20 V电源，支持Windows<br>7（需要驱动程序）和Windows 10 |

