


RI240P1-QR20-LU4X2-H1141

Encoder miniatural – Cu ieșire analogică

Linia Premium

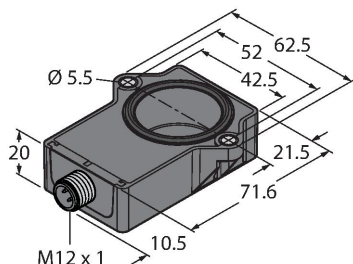


Caracteristici tehnice

Tip	RI240P1-QR20-LU4X2-H1141
Nr. ID	100000207
Principiu de măsurare	Inductivi
Caracteristici generale	
Cuplu de pornire încărcare ax (radial / axial)	Nu se aplică datorită principiului de măsurare fără contact
Rezoluție	0,09°/12 bit
Domeniul de măsură	-120...120 °
Distanță nominală	1 mm
Precizie de repetabilitate	≤ 0.0375 % din capătul de scală
Deviație de liniaritate	≤ 0.9 % f.s.
Derivă de temperatură	≤ ± 0.01 %/K
Tip de ieșire	Absolut cu o singură tură
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	8...30 Vcc
Ripul U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Tensiunea de test de izolație	0.5 kV
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă	Nu/da (tensiune de alimentare)
Funcție de ieșire	3-fire, ieșire analogică
Ieșire în tensiune	0.5...4.5 V
Diagnostic	Element de poziționare nu e detectat: Semnal de ieșire 5 V
Rezistența de sarcină pentru ieșirea în tensiune	≥ 4.7 kΩ
viteză de transmisie	800 Hz

Caracteristici

- Dreptunghiular, plastic
- Carcasă compactă și robustă
- Posibilități de montare diverse
- Element de poziționare P1-RI-QR20 inclus la livrare
- Pentru circuite de la bordul vehiculelor alimentate la 12 V și 24 V
- Imunitate ridicată la interferențe 100 V/m după certificarea e1
- Protecție împotriva descărcărilor electrostatice conform DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11)
- Domeniu de temperatură extins
- Grad de protecție înaltă IP68/IP69K
- Protecție contra stropirii cu sare și a variațiilor bruște de temperatură
- Domeniul de măsură este afișat prin LED
- Imun la interferențe electromagnetice
- Rezoluție: 0,09°
- 3-fire, 8...30 Vcc
- Ieșire analogică 0,5...4,5 V
- Ieșire de 5 V (tip.) fără cuplare RLC.

Diagramă de conexiuni




Principiu de funcționare

Acești senzori sunt extrem de siguri chiar și în cele mai dure condiții de mediu. Designul lor extrem de robust întrunește cerințele pentru clasele de protecție IP68 și IP69K.

Caracteristici tehnice


Protec#ie load-dump (DIN ISO 7637-2)	Grad de exigen#ă IV/Nivel 4
Curent consumat	< 100 mA
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, QR20
Dimensiuni	71.6 x 62.6 x 20 mm
Tip de flan#ă	Flan#ă fără element de montare
Tip de ax	Ax cu gaură înfundată
Diametru ax D (mm)	6 6.35
Materialul carcasei	Plastic, Ultem
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1
Condi#ii de mediu	
Temperatura mediului	-40...+85 °C
Temperatura de depozitare	-40...+125 °C
Varia#ii de temperatură (EN60068-2-14)	-40... +85 °C; 20 cicluri
Rezisten#ă la vibra#ii	55 Hz (1 mm)
Rezisten#ă la vibra#ii (EN 60068-2-6)	20 g; 10...3.000 Hz; 50 cicluri; 3 axe
Rezisten#ă la șoc (EN 60068-2-27)	100 g; 11 ms ½ sinus; 3 x fiecare; 3 axe
Rezisten#ă la șoc fără întreruperi (EN 60068-2-29)	40 g; 6 ms ½ sinus; 4000 x fiecare; 3 axe
Test de stropire cu sare (EN 60068-2-52)	Grad de exigen#ă 5 (4 cicluri de test)
Clasă de protec#ie	IP68 IP69K
MTTF	423 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare domeniu de măsură	LED multifunc#ional, Verde verde intermitent
Accesorii incluse	Element de pozi#ionare P1-RI-QR20; pentru detalii tehnice, consulta#i fișa tehnică.

Datorită rezisten#ei excelente la șocuri constante și rezisten#ei la șoc termic, sunt alegerea optimă în cazul vehiculelor pentru construc#ii de drumuri sau la mașini agricole.

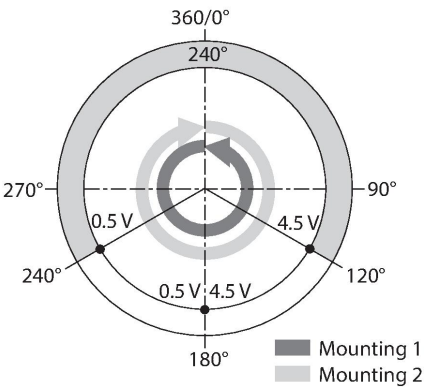

Instruc#iuni de montare

Instruc#iuni de montare/descriere



Există două op#iuni de montare diferite. O op#iune este să plasa#i elementul de pozi#ionare deasupra carcasei senzorului. De asemenea, se poate monta astfel încât carcasa senzorului să includă și elementul de pozi#ionare.

Func#ii led
Tensiune de alimentare
Verde:Prezen#ă alimentare
Domeniu de măsură afișat
Verde:Elementul de pozi#ionare e în domeniul de detec#ie
Verde intermitent:Elementul de pozi#ionare e în domeniul de măsură, calitatea semnalului e redusă (ex.: distan#ă e prea mare)

Stins:Elementul de poziționare e în afara domeniului de detecție

Principiul de măsură inductiv oferă mai multă siguranță


Datorită principiului de măsurare bazat pe principiul cuplării RLC, senzorul funcționează fără uzură și este imun la componente metalice magnetizate și alte interferențe. Amplitudinea semnalului poate fi modificată de componente metalice, ceea ce va afecta precizia.

În urma diferitelor analize s-a constatat că semnalul de ieșire rămâne aproape neschimbat, chiar dacă poziția elementului de poziționare deviază de la axa ideală de rotație. Distanța dintre senzor și elementul de poziționare poate fi de până la 5 mm din care distanța nominală este de 1 mm.

Accesorii


P1-RI-QR201593041

Element de poziționare pentru encoder RI-QR20, pentru axuri Ø 6 mm





P2-RI-QR201593042

Element de poziționare pentru encoder RI-QR20, pentru axuri Ø 6,35 mm



Accesorii

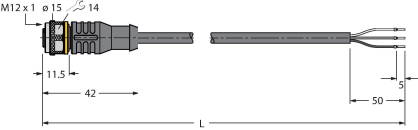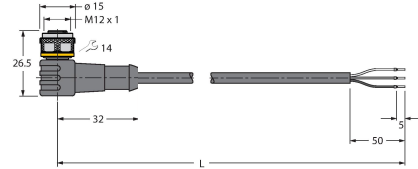Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4T-2/TXL	6625500	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 3-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus
	WKC4T-2/TXL	6625512	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 3-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus