


S22AMTFBGHQP
Pick-to-Light – 替换传感器
电容式传感器



技术数据


型号	S22AMTFBGHQP
货号	3813386
信号和显示数据	
目的	Pick-to-Light
功能	触摸按钮
发光模式	蓝 绿
LED使用寿命(L70)	50000 h
开关功能	瞬时
颜色1特征	蓝
颜色2特征	绿
电气数据	
输出性能	常开触点, PNP/NPN
机械数据	
尺寸	Ø 27.3 x 47.8 mm
电气连接	接插件电缆, M12 x 1, 0.15 m, PVC
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67 IP69K
测试/认证	

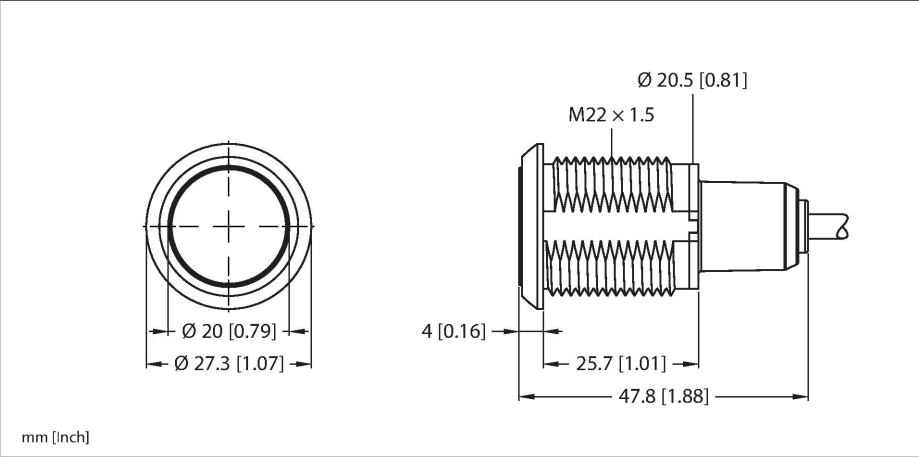

特点

- 防护等级IP67/IP69K
- 带M12 x 1公头接插件 (5针) 的150 mm线缆
- 禁用 : 蓝色(COL 1)
- 启用 : 绿色(COL 2)
- 工作电压10...30 VDC
- 常开触点
- 有效防止因溅水、洗涤剂、油液和其它污染物造成的误启动
- 通过FDA认证的外壳材料

接线图



功能原理

S22拾放传感器适用于多种底座和组件的取放应用。该装置配有多RGB LED，可根据输入端激活一到七种显示颜色，颜色数量取决于型号。每路输入的显示颜色可使用Pro Editor软件单独配置。还可以将拾放传感器配置为常开或常闭、带有或不带保持功能。这些LED指示灯的最大优势在于色彩保真度和亮度。与其前代产品相比，仅用一个指示灯即可实现多种变化。