


FS54PK-0.5/M16

Flanșă de alimentare M12 – Montat frontal




Caracteristici

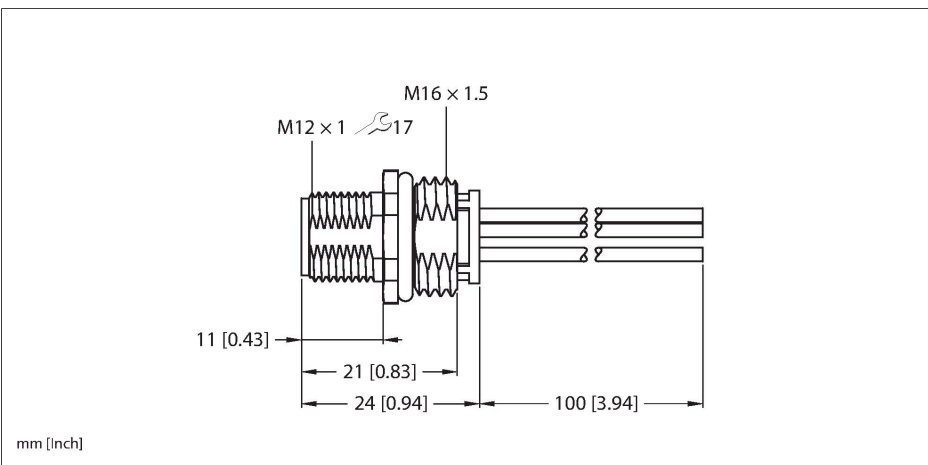

■ M12-Stecker, K-codiert, 4-polig + PE

Alocare contacte


Conector A




Caracteristici tehnice

Tip	FS54PK-0.5/M16
Nr. ID	100003943
Conector A	Tată, M12 × 1, Codat K
Specificații design	conform IEC 61076-2-111
Număr de pini	4+PE
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.4 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	Etanșare, NBR
Filet exterior	M16 × 1.5
Cuplul de strângere a flanșei	2.5...7.3 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Fire standard	
Număr de fire:	5
Lungime cablu	0.5 m, (+ 50 mm sau 4 % din lungime/-0.0, în funcție de care valoare este mai mare)
Material conductor	CC (Cupru cositorit)
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	5 x 14 AWG [Echivalent cu 2,50 mm ²]
Culori fire	BK1, BK2, BK3, BK4, GN/YE

Schema de conexiuni




Gaură străpunsă

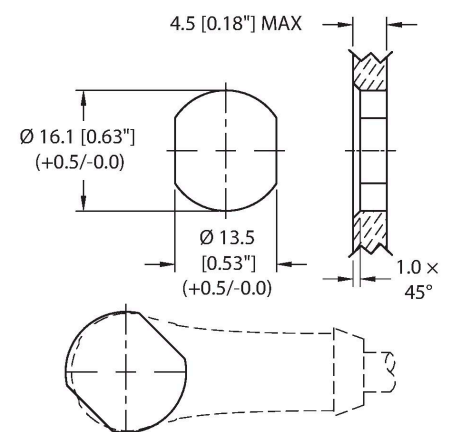


Caracteristici tehnice

Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	630 V
Curent	12 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+85 °C
Certificări	cULus acreditat
Notă	
ATENȚIE: PERICOL DE ELECTROCUTARE! NU DECONECTAȚI SUB SARCINĂ!	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.

Gaură filetată

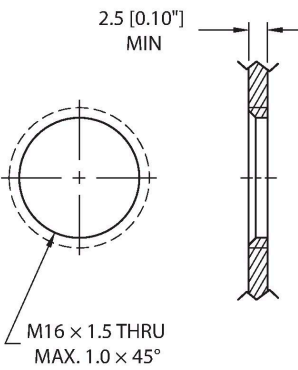

Montare pe panou frontal

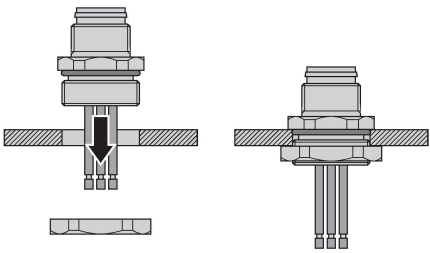

Curbă de depreciere

