



FS46PS-2/M16

Flanșă de alimentare M12 – Montat frontal

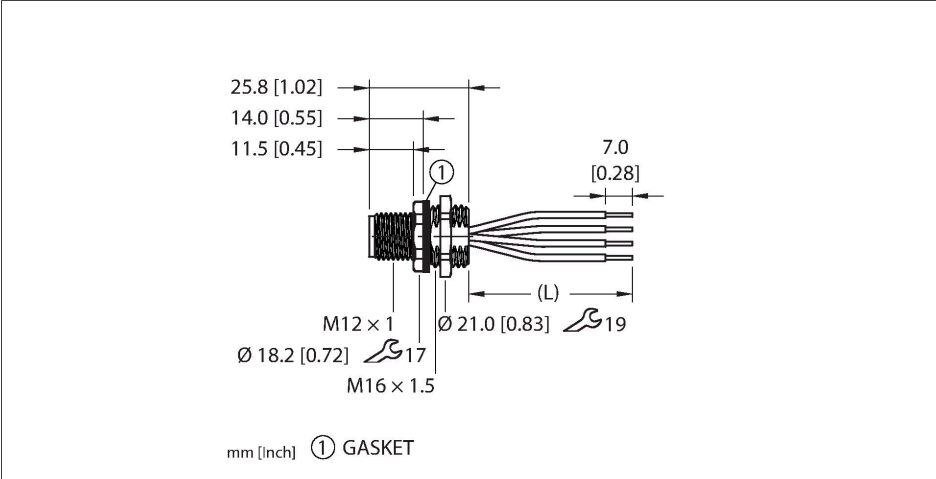

Caracteristici tehnice

Tip	FS46PS-2/M16
Nr. ID	U2-29262
Conector A	Tată, M12 × 1, Codat S
Specificații design	conform IEC 61076-2-111
Număr de pini	3+PE
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.4 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	Etanșare, Cauciuc, NBR
Filet exterior	M16 × 1.5
Piuliță de blocare/șurub	AlamăCuZnPlacat cu nichel
Cuplul de strângere a flanșei	2.5...7.3 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Fire standard	
Număr de fire:	4
Lungime cablu	2 m, (+ 50 mm sau 4 % din lungime/-0.0, în funcție de care valoare este mai mare)
Material conductor	CC (Cupru cositorit)
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	4 x 16 AWG [Echivalent cu 1.50 mm2]
Culori fire	BK1, BK2, BK3, GNYE

Caracteristici



Alocare contacte

Conector A




Schema de conexiuni

1	BK1
2	BK2
3	BK3
PE	GN/YE


Caracteristici tehnice

Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600 V
Curent	12 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+85 °C
Certificări	cULus acreditat
Notă	
ATENȚIE: PERICOL DE ELECTROCUTARE! NU DECONECTAȚI SUB SARCINĂ!	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.


Gaură străpunsă

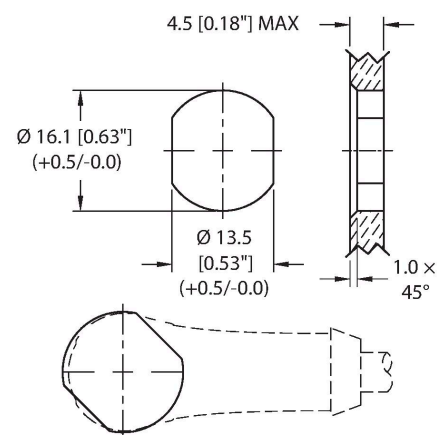

Gaură filetată

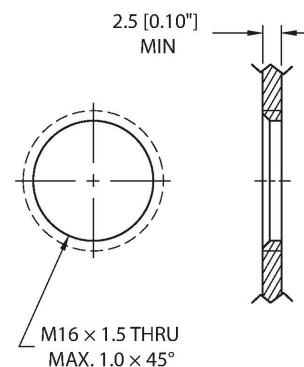

Montare pe panou frontal

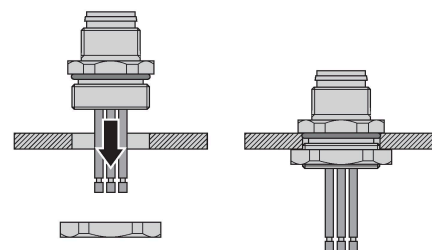

Curbă de depreciere

