


Технологические принадлежности Fieldbus

Развязывающий блок

TBSB-I1-2R004

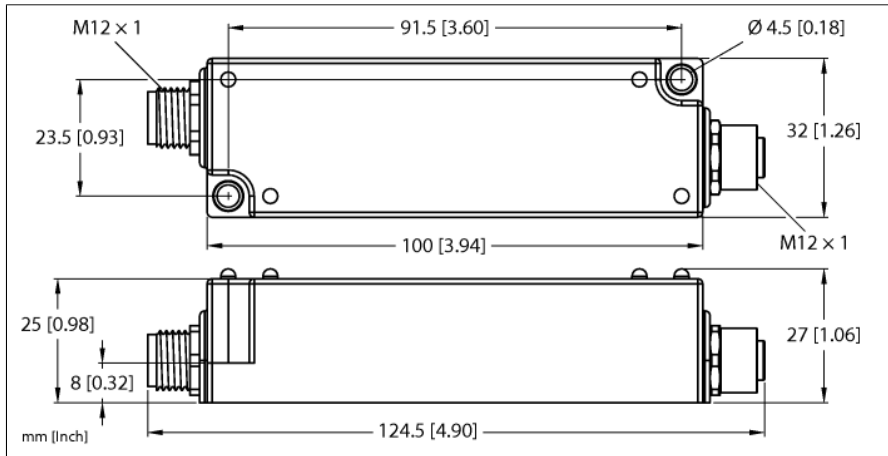

- Поликарбонат/ABS
- IP67
- Входной гнездовой разъем, M12, A-код
- Выходной штекерный разъем, M12, A-код, два независимых переключающих контакта
- Для разделения двух выходов PNP на два независимых беспотенциальных релейных контакта

Тип	TBSB-I1-2R004
ID №	100026893
Системные данные	
Напряжение питания	24 В пост. тока
Допустимый диапазон	19,2...27,6 В пост. тока
Питание системы	24 В пост. тока
Рабочий ток	4000 мА
Электрическая изоляция	Гальваническая развязка между входом и выходом, на основе контактов
Потери мощности, тип.	≤ 6 Вт
Max. power on time	B10d = 90.000 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1 3600 циклов/ч
Connectivity inputs	M12, 5-конт.
Connectivity outputs	M12, 5-конт.
Directive	
Испытание на удароустойчивость	Директива 2014/30/EU об электромагнитной совместимости в соотв. с EN 60068-2-27
Установить и надавить	в соотв. с EN 60068-2-31/EN 60068-2-32
Системные данные	
Температура окружающей среды	-25...+40 °C
Температура хранения	-25...+50 °C
Altitude	Макс. 2000 m
Степень защиты	IP67
материал корпуса	Поликарбонат/ABS
Маркировочный материал	Поликарбонат/ABS
Без галогенов	да
Монтаж	Литой корпус

Технологические принадлежности Fieldbus

Развязывающий блок

TBSB-I1-2R004

	Примечание: Принципиальная схема	
1 = n.c. 2 = IN2 3 = GND 4 = IN1 5 = n.c.	Примечание: Входной разъем M12, А-код, для активации двух выходов PNP модуля TBEN. Первое реле, переключаемое с помощью входа M12 × 1, контакт 4 на контакт 3 Второе реле, переключаемое с помощью входа M12 × 1, контакт 2 на контакт 3	
1 = 23 2 = 24 3 = 13 4 = 14 5 = n.c.	Примечание: Выход первого контакта × 2, контакт 1/13 и контакт 4/14 Выход второго контакта × 2, контакт 5/13 и контакт 2/14	