


PVA375P6E
Pick-to-Light – датчик положения
световая сетка

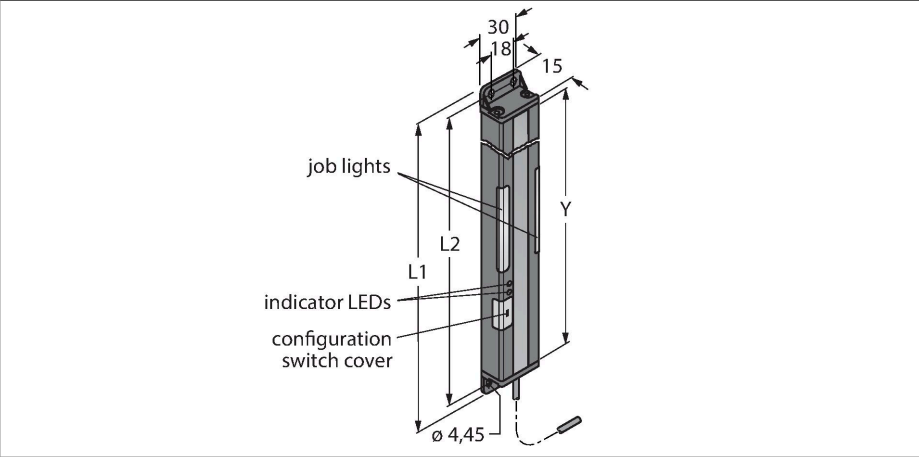

Технические характеристики

Тип	PVA375P6E
ID №	3050787
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Pick-to-Light
Функция	Оппозитный датчик
Макс. диапазон	2000 мм
Тип источника света	ИК
Поле сканирования	375 мм
Число лучей	16
Оптическое разрешение	25 мм
Функция переключения	Мгновенного действия
Функции цвета 1	Зеленый, Может быть настроен с помощью переключателей DIP
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	62 мА
Тип входа	Биполярный (PNP/NPN)
Время отклика типовое	< 64 мс
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, PVA
Размеры	416.6 x 30 x 15 мм
Материал корпуса	Металл, AL, Cat6 _A Черный
Window material	акриловый, прозрачный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	4

Свойства

- Поле сканирования Y: 375 мм
- Общая длина 416,6 мм
- 13-лучевая система, шаг лучей 25 мм
- Излучатель
- Макс. диапазон 2 м.
- Светлый/Темный режим
- Выбор частоты во избежание перекрестных помех
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Горит вход требования операции +24 В
- Степень защиты IP62

Схема подключения





Принцип действия

Световая завеса используется для детектирования ошибок последовательности сборки, имеет яркую индикацию на приемнике и излучателе, направляя оператора на выполнение требуемой операции сборочной последовательности. Тем самым помогая избежать пропущенных деталей и неправильной сборки. Модуль управления рассчитывает последовательность сборки и инициирует следующий шаг после получения отклика от световой завесы. Пропуск детектируется мгновенно и отображается мигающим красным светом.

Технические характеристики


Температура окружающей среды	0...+50 °C
Степень защиты	IP62
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE, cURus

Аксессуары

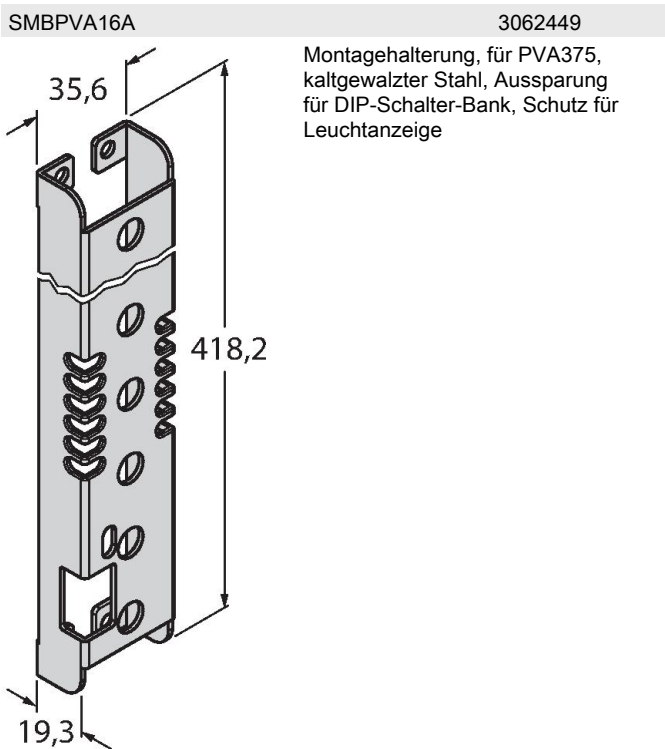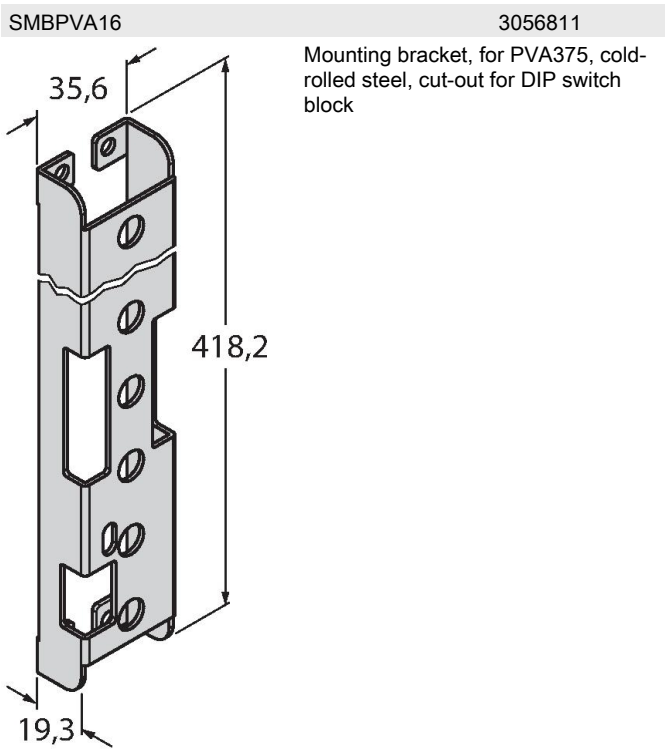

SMBPVA16AB
3070808

Монтажный кронштейн для PVA375, ХК сталь, без прорези для блока переключателей, защита от света

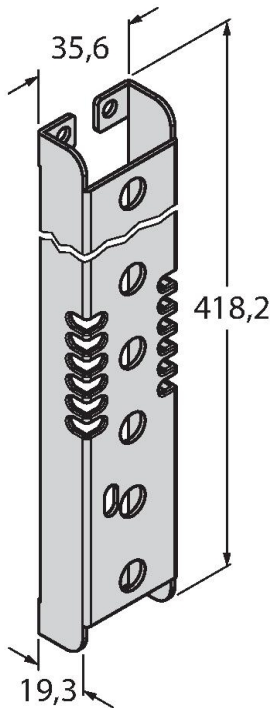
SMBPVA1
3056884

Монтажный кронштейн для PVA и PVD, нержавеющая сталь; комплект состоит из двух кронштейнов и винтов

