



Модуль ввода/вывода для DeviceNet 8 цифровых прп/рп-входа FDNL-L0800-T

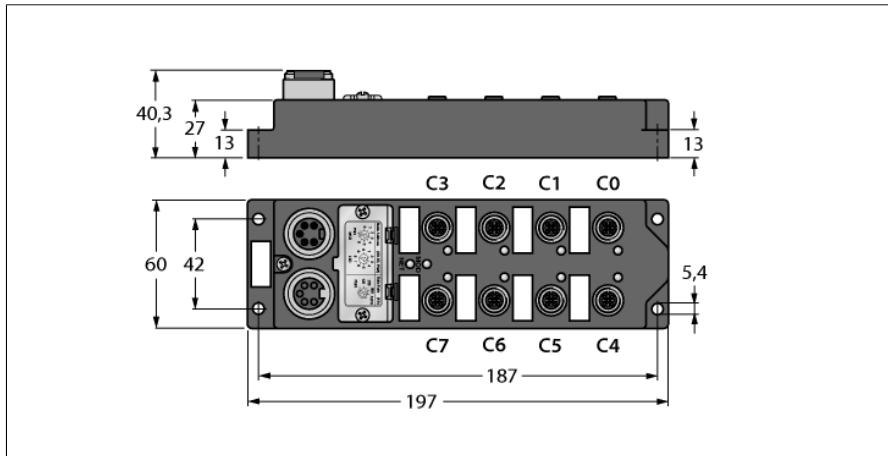


- диагностика входа на
- диагностика выхода на канал
- энергопитание при помощи M23 x 1
- диагностика входа на
- диагностика выхода на канал
- энергопитание при помощи M23 x 1
- Glasfaserverstärktes PA6-Gehäuse
- Vibrations- und erschütterungsfest
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Тип	FDNL-L0800-T
ID №	F0075
Количество каналов	8
Рабочее напряжение	11...26 В DC
Рабочий ток	< 100 мА
Входы	
Количество каналов	(8) 3-проводные прп/рп-сенсоры
Напряжение на входе	13...26 В DC
Ток питания	< 80 мА на модуль, с защитой от КЗ
порог переключения	EN 61131-3 нижн. макс.: 1.5 мА / верхн. мин.: 2 мА
Задержка на входе	2.5 мс
Частота переключения	≤ 100 Гц
Макс. входной ток	7 мА
Электрическая изоляция	galvanic isolation against the bus
Питание датчика	bus connection
Скорость передачи данных полевой шины	125 / 250 / 500 кбит/с
Адресация полевой шины	0...63 (dezimal) über Drehcodierschalter
Размеры (Ш x Д x В)	60 x 197 x 40 мм
материал корпуса	со стекловолокном, Полиамид (PA6-GF30)
Монтаж	4 монтажных отверстия Ø 5.4 мм
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	212лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 20 °C
Approvals	CE, UL, CSA, FM

Полевая шина



Вход M12 x 1



Модуль ввода/вывода для DeviceNet

8 цифровых прп/рп-входа

FDNL-L0800-T

Данные в образе процесса

C1P4: разъем "папа", 1,4-полюсный

ISS-3: Канал сообщения о коротком замыкании 3

IOS-2: Канал 2: обрыв провода

		Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Input	Byte 0	C7P4	C6P4	C5P4	C4P4	C3P4	C2P4	C1P4	C0P4
	Byte 1	ISS-7	ISS-6	ISS-5	ISS-4	ISS-3	ISS-2	ISS-1	ISS-0
	Byte 2	IOS-7	IOS-6	IOS-5	IOS-4	IOS-3	IOS-2	IOS-1	IOS-0