


WKC4T-P7X2-40/TEL  
执行器/传感器电缆，PVC – Connection cable



技术数据

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 型号                        | WKC4T-P7X2-40/TEL        |
| 货号                        | 6627762                  |
| 接插件A                      | 孔头, M12 × 1, 弯角, A-coded |
| 针脚数量                      | 3                        |
| 触点                        | 铜, CuZn, 镀金              |
| 触点夹紧                      | 塑料, TPU, 黑色              |
| 拧接把手                      | 塑料, TPU, 半透明             |
| 连接螺母/螺钉                   | 铜, CuZn, 镀镍              |
| Seal                      | 塑料, FPM/FKM              |
| LED display               | dual LED                 |
| Display operating voltage | LED, 绿色                  |
| Display switch state      | LED, 黄色                  |
| 机械寿命                      | > 100 插接次数               |
| 污染程度                      | 3                        |
| 保护类型                      | IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下     |
| 电缆                        |                          |
| 线缆直径                      | Ø 4.3 mm ±0.20           |
| 线缆长度                      | 40 m                     |
| 线缆护套                      | PVC, 黑色                  |
| 导线绝缘性                     | PVC                      |
| 线芯横截面                     | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 绞合线, 布置                   | 42 x 0.1 mm              |
| 线圈颜色                      | BN, BU, BK               |
| 电气性能@20°C                 |                          |
| 额定电压                      | 30 V <sub>DC</sub>       |
| 测试电压                      | 2000 V                   |
| 电流                        | 4 A                      |

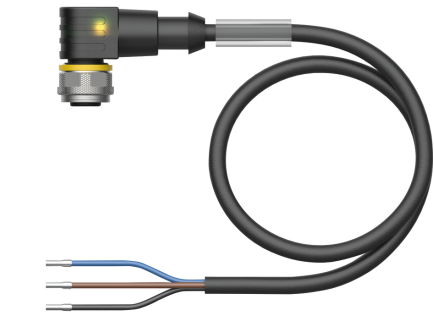


特点



- Female M12, angled, 3-pin
- With 2-color LED (PNP, yellow, green)
- 护套材质：PVC
- 护套颜色：黑色
- 耐化学品、耐油
- 具有阻燃性
- 耐酸性和碱性溶液
- 抗微生物，抗水解
- 不含LABS
- 防护等级：IP67、IP69K
- 电缆长度：40 m

导线横截面

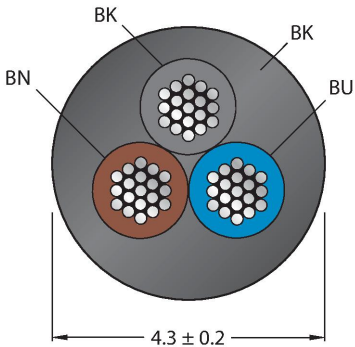

触点分配

