

PKWV3M-15/TEL  
执行器/传感器电缆，PVC – Connection cable

特点




- Female M8, angled, 3-pin
- Stainless steel coupling nut/screw
- 护套材质：PVC
- 护套颜色：黑色
- 耐化学品、耐油
- 具有阻燃性
- 耐酸性和碱性溶液
- 抗微生物，抗水解
- 不含LABS
- 防护等级：IP67、IP69K
- 电缆长度：15 m


技术数据

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 型号        | PKWV3M-15/TEL                          |
| 货号        | 6627829                                |
| 接插件A      | 孔头，M8 × 1，弯角                           |
| 针脚数量      | 3                                      |
| 触点        | 铜，CuZn，镀金                              |
| 触点夹紧      | 塑料，TPU，黑色                              |
| 拧接把手      | 塑料，TPU，黑色                              |
| 连接螺母/螺钉   | 不锈钢，V4A                                |
| Seal      | 塑料，FPM/FKM                             |
| 固定扭矩      | 0.5 ... 0.6 Nm<br>( 观察计数器最大扭矩！ )       |
| 机械寿命      | > 100 插接次数                             |
| 污染程度      | 3                                      |
| 保护类型      | IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下                   |
| 电缆        |                                        |
| 线缆直径      | Ø 4.3 mm ±0.20                         |
| 线缆长度      | 15 m                                   |
| 线缆护套      | PVC，黑色                                 |
| 导线绝缘性     | PVC                                    |
| 线芯横截面     | 3 x 0.34 mm²                           |
| 绞合线，布置    | 42 x 0.1 mm                            |
| 线圈颜色      | BN, BU, BK                             |
| 电气性能@20°C |                                        |
| 额定电压      | 50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub> |
| 测试电压      | 2000 V                                 |
| 电流        | 4 A                                    |
| 绝缘阻抗      | > 30.5 MΩ/km                           |
| 正向电阻      | 最大值 57 Ω/km                            |

导线横截面

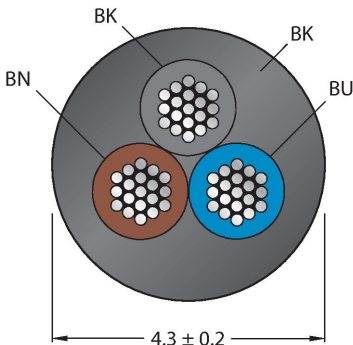

触点分配



电路图

