


AD-FSM4.5-FSM4.5 适配器





型号	AD-FSM4.5-FSM4.5
公 任 任	6628076
接插件A	公头, M12 × 1, 直式
针脚数量	5
触点	铜,CuZn,镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
接插件B	接插件, M12 × 1, 直式
针脚数量	5
触点	铜,CuZn,镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.6 0.8 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
防护等级	IP67, (拧接在一起)
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	4 A
机械和化学性能	
环境温度(固定)	-30+80 °C

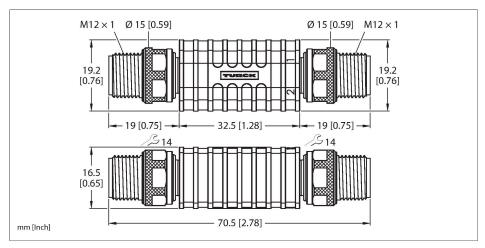

特点





■M12公头 - M12公头,5针 ■符合RoHS标准 ■防护等级:IP67

触点分配





电路图

