


# VBRK4.4-2WSC4T-1/1/TEL

## 2路分路器 – Y型分路器，带线缆，M12 × 1母头接插件 - 2个M12 × 1公头接插件

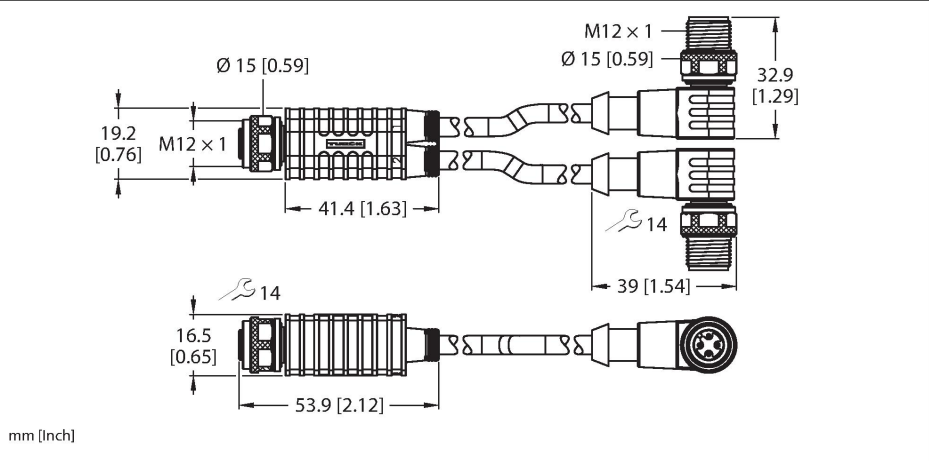

### 技术数据


|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 型号        | VBRK4.4-2WSC4T-1/1/TEL |
| 货号        | 6629986                |
| I/O 分线盒   | Y型分路器, 2-端口            |
| 接插件A      | 孔头, M12 × 1, 直式        |
| 针脚数量      | 4                      |
| 触点        | 金属, CuZn, 镀金           |
| 触点夹紧      | 塑料, TPU, 黑色            |
| 拧接把手      | 塑料, TPU, 黑色            |
| 连接螺母/螺钉   | 铜, CuZn, 镀镍            |
| 机械寿命      | > 100 插接次数             |
| 污染程度      | 3                      |
| 保护类型      | IP67, 仅在拧紧状态下          |
| 接插件B      | 2个公头, M12 × 1, 弯角      |
| 针脚数量      | 3                      |
| 触点        | 金属, CuZn, 镀金           |
| 触点夹紧      | 塑料, TPU, 黑色            |
| 拧接把手      | 塑料材质, TPU, 黑色          |
| 连接螺母/固定螺钉 | 铜, CuZn, 镀镍            |
| 机械寿命      | > 100 插接次数             |
| 污染程度      | 3                      |
| 防护等级      | IP67, 仅当拧接在一起时         |
| 线缆直径      | Ø 4.7 mm ±0.20         |
| 线缆长度      | 1 m, 1 m               |
| 线缆护套      | PVC, 黑色                |
| 导线绝缘性     | PVC                    |
| 线芯横截面     | 3 x 0.34 mm²           |

### 特点



- 护套材质：PVC
- 护套颜色：黑色
- 抗油及化学腐蚀
- 阻燃性
- 耐酸和碱性溶液
- 抗微生物分解和水解
- LABS 认证
- 符合RoHS标准
- 防护等级IP67
- 4/3针
- 电缆长度：1.0/1.0米





### 导线横截面



### 触点分配

技术数据

|                |               |
|----------------|---------------|
| 绞合线，布置         | 42 x 0.1 mm   |
| 线圈颜色           | BN, BU, BK    |
| 电气性能@20°C      |               |
| 额定工作电压         | 48 V          |
| 测试电压           | 2000 V        |
| 电流             | 4 A           |
| 绝缘阻抗           | > 30.5 MΩ/km  |
| 正向电阻           | 最大值 57 Ω/km   |
| 机械和化学性能        |               |
| 弯曲半径 ( 固定式安装 ) | ≥ 5 xØ        |
| 弯曲半径 ( 柔性 )    | ≥ 10 xØ       |
| 环境温度 ( 固定 )    | -40...+105 °C |
| 环境温度 ( 移动 )    | 0...+80 °C    |

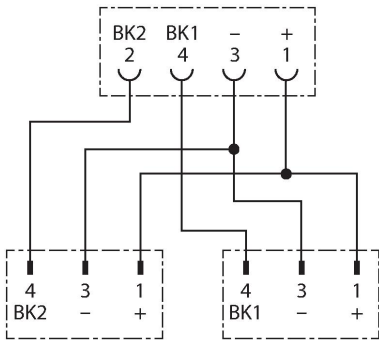

附件

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                       | 6936170 |
| 扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手 |         |

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                           | 6936206 |
| TEL 和 TXL 线缆标签，长度：18 mm，高度：4 mm，材料：聚碳酸酯 (PC)，颜色：白色，不含卤素，阻燃 |         |

