



WKC4.4T-2.5-RSC4.4T/TXO3700  
执行器/传感器电缆，PUR – 延长线缆

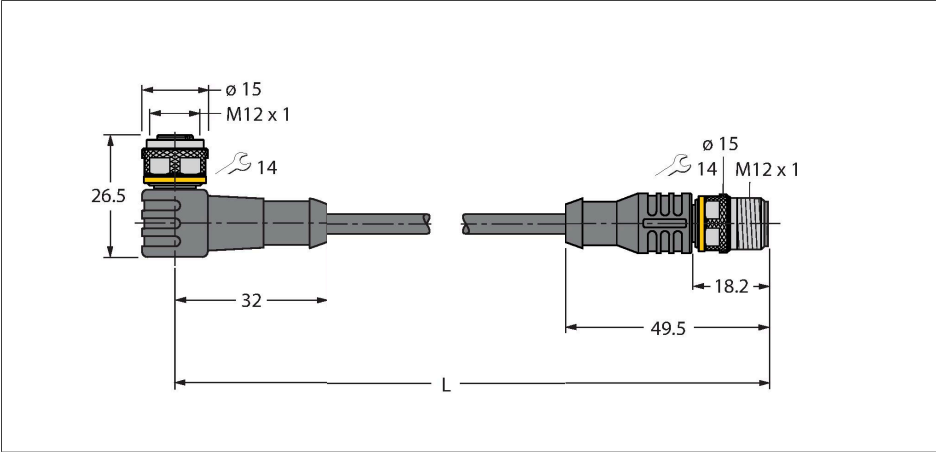

技术数据

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 型号        | WKC4.4T-2.5-RSC4.4T/TXO3700 |
| 货号        | 6633049                     |
| 接插件A      | 孔头, M12 × 1, 弯角, A-coded    |
| 针脚数量      | 4                           |
| 触点        | 铜, CuZn, 镀金                 |
| 触点夹紧      | 塑料, TPU, 黑色                 |
| 拧接把手      | 塑料, TPU, 黑色                 |
| 连接螺母/螺钉   | 铜, CuZn, 镀镍                 |
| Seal      | 塑料, FPM/FKM                 |
| 机械寿命      | > 100 插接次数                  |
| 污染程度      | 3                           |
| 保护类型      | IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下        |
| 接插件B      | 接插件, M12 × 1, 直式, A-coded   |
| 针脚数量      | 4                           |
| 触点        | 铜, CuZn, 镀金                 |
| 触点夹紧      | 塑料, TPU, 黑色                 |
| 拧接把手      | 塑料材质, TPU, 黑色               |
| 连接螺母/固定螺钉 | 铜, CuZn, 镀镍                 |
| 机械寿命      | > 100 插接次数                  |
| 污染程度      | 3                           |
| 防护等级      | IP67, IP69K, 仅当拧接在一起时       |
| 电缆        |                             |
| 线缆直径      | Ø 6.7 mm ±0.20              |
| 线缆长度      | 2.5 m                       |
| 线缆护套      | PUR, 橙色                     |
| 导线绝缘性     | PP                          |
| 线芯横截面     | 4 x 0.34 mm²                |

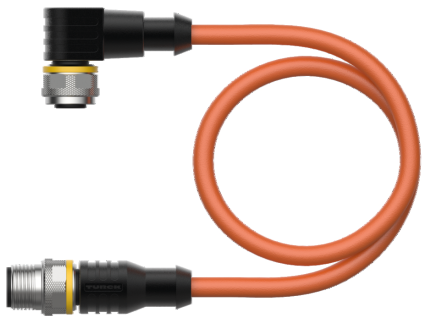


特点



- Female M12, angled, 4-pin
- Male M12, straight, 4-pin
- 护套材质：PUR
- 护套颜色：橙色
- 适用于拖链
- 耐焊接火花
- 耐化学品、抗紫外线、耐油
- 具有阻燃性 ( UL 1581 FT2、IEC 60332-2-2 )
- 不含卤素、有机硅、PVC和LABS
- 特别耐磨损
- 防护等级：IP67、IP69K
- 电缆长度：2.5 m

导线横截面

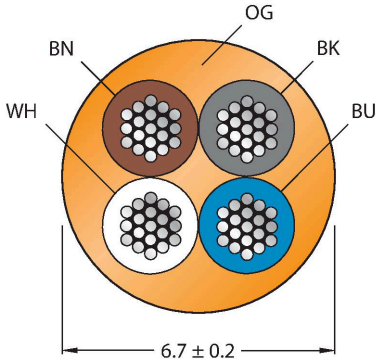

触点分配

